COMITÉ MILITAR-CIENTÍFICO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA



BOLETÍN INFORMATIVO-TÉCNICO

BOLETÍN

«Aplicación (explotación) de armamento, tecnología militar y especial en operaciones militares especiales»

N.º 30

«Manual de referencia sobre aeronaves no tripuladas utilizados por las fuerzas armadas de Ucrania»



2025 г.

Índice

Introducción……..... 3

Finalidad y tareas principales de los UAV de las Fuerzas Armadas de Ucrania…….. 4

1 Aeronaves no tripuladas de tipo avión…..…….. 5

2 Aeronaves no tripuladas de tipo helicóptero..…….…….....68

3 Municiones de barrido (UAV kamikaze)…….……... 72

4 Complejos aerostáticos móviles ..……..……..…….. 76

Conclusión……..…..…..202

Índice alfabético…… 205

Introducción

Este manual ha sido elaborado con el fin de difundir información sobre los UAV utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la guerra en el Donbás, y está destinado a los oficiales de las agrupaciones de tropas, los órganos centrales de mando militar, las instituciones de enseñanza militar y las organizaciones de investigación científica del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia.

El manual ha sido elaborado por un equipo de autores del departamento (de síntesis de la experiencia de las operaciones de combate) de la OGV(s) formado por los coroneles Bezverchenko S.A., Konstantinov G.V., Rumyantsev V.V., Torbin S.A., los tenientes coroneles Belyaev M.P., Kuvayev O.L., los comandantes Dimbrovsky R.E., Nikolaychuk D.A. y Shatalov I.V.

Manual sobre aeronaves no tripuladas utilizadas por las fuerzas armadas
de Ucrania / bajo la dirección general de V. V. Trushin. – Moscú: OGV(s), 2025. – 212 p.

FUNCIÓN Y TAREAS PRINCIPALES DE LOS UAV DE LAS FUERZAS ARMADAS DE UCRANIA

Los UAV están diseñados para proporcionar información sobre la situación durante las operaciones de combate, destruir objetivos, fuerzas vivas , blindados, ligeramente blindados y vehículos.

Las tareas principales son:

- realizar **la exploración** del enemigo terrestre (coordinación de las acciones de las subdivisiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania);
- **guiar** de medios de ataque sobre objetivos (iluminación del objetivo, corrección del fuego, control de los resultados del impacto del fuego);
- **destrucción** de objetivos terrestres mediante el uso de medios de destrucción aéreos o por autoguiado (para UAV de ataque de un solo uso);
- **retransmisión** de de control y restablecimiento de la con subdivisiones que actúan separadas de las fuerzas principales;
- **apoyo de fuego a** las tropas ofensivas y defensivas;
- **minado** a distancia;
- **suministro** de diversos cargamentos a las unidades;
- **lucha radioelectrónica** con el fin de desorganizar el mando de las unidades y subunidades militares de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.

Según su **finalidad,** los UAV de las Fuerzas Armadas de Ucrania se dividen en:

- *de apoyo (de reconocimiento, de guerra electrónica, retransmisores, para el suministro de diversos cargamentos, etc.);*
- *de ataque (de combate)*;
- *municiones de barrido (kamikaze).*

Sección 1
UAV DE TIPO AVIÓN




Aeronaves no tripuladas de tipo avión

- Frame V2
- ACS-3M
- Scan Eagle
- H10 Poseidon VTOL
- FreeUA-V2
- Gor2
- Airplast V1. O
- H10 Poseidon MkIV
- Shchedryk
- Buntar Skyhopper
- Valkiria
- A1-SM Furia
- Sokol-2
- Sparrow
- Sirco
- Sirco-2
- Siromaha-10B
- Sirco-2M1
- Mara-2
- Kara
- H6 Poseidon VTOL
- EOS C VTOL
- Mugine-5 Pro
- Jump 20
- Raybird-3
- ACS-3
- SKIF
- Gor
- Primoco UAV One 150
- FlyEye
- Punisher
- Mikrovisor SM 7
- UJ-22 «Airborne»
- PD-1
- D-80 «Discovery»
- E-300 «Enterprise»
- PD-3
- AN-BK-1 «Gorlitsa»
- AQ-400 «Kosa»
- Sokol 300
- Chaika PVO
- Bala
- Grokhot
- Domacha
- M-49 «Gaidamaka»
- Garra 2
- Khab
- BATON cifra día
- Caronte
- Backfire
- Garra
- GAARPIA
- Besomar 3210
- Besomar 3210-N
- Besomar 3310 Complejo
- Hawk
- UA-Beta
- Spectator-M1
- Observador-S
- Chaklun
- PD-1900
- Leleka-100 (Cigüeña)
- Elfo
- Shark
- M-10 Oko
- Galk MK2
- Wiman-2
- Spy Arrow
- Vector
- DeltaQuad PRO VTOL
- Bayraktar Mini UAV
- Aerostar
- Bayraktar TB2
- RQ-35 Heidrun
- RQ-20 Puma
- Besomar 3210
- BLACKOUT bombardero
- Molniya
- Caronte 2.1
- Caronte 2.0 con cámara nocturna
- Zhevzhik IN-01
- YAN 1502
- Zigzag
- Dore
- TOR Operador
- Tor Impact
- SKY DEVIL
- Siromaha 10K
- Espátula
- Saker Hunter
- SHARK-M
- SHARK-D
- PR-1
- Pomsta-T
- POLYDRONE pawnPlane
- PD-2 con VIP vertical
- Sokol
- Jay
- Caronte 2.0
- PD-2
- MINI SHARK
- MARA-2m
- Loki
- Lún
- Leleka-100M2
- Aist-100
- Besomar Explorador 1100
- VB140 flamenco
- Stingray 1 Impacto
- Stingray 1 Objetivo falso


UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Frame V2» está diseñado para realizar tareas de combate de reconocimiento, designación de objetivos y transporte de cargas

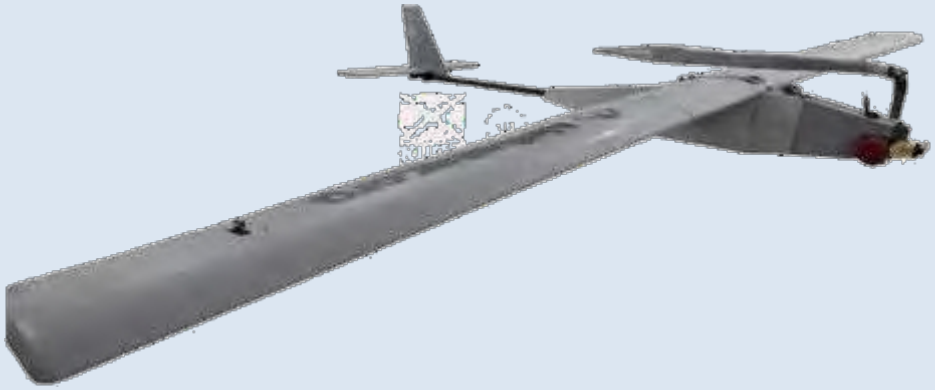

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	más de 300
Tiempo de vuelo, min.	3600
Peso de la carga útil, kg	7
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	120
Dimensiones, mm	4100 x 2000 x 450
Tipo de cámara	digital diurna, térmica
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «ACS-3M» está diseñado para realizar misiones de combate de reconocimiento, designación de objetivos y entrega de cargas.

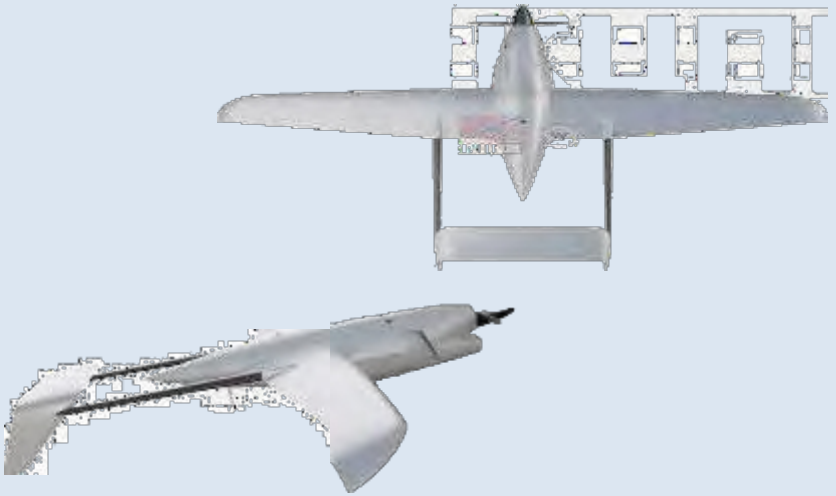

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 500
Tiempo de vuelo, min.	hasta 1680
Masa de carga útil, kg	5,7
Velocidad de crucero, km/h	110
Velocidad máxima, km/h	150
Altura máxima, m	2500
Tipo de cámara	diurna 80x, térmica
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Scan Eagle» está diseñado para realizar reconocimiento visual, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar los resultados de los ataques.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	80
Tiempo de vuelo, h	18
Peso de despegue, kg	26,5
Velocidad máxima, km/h	148
Techo práctico, m	6000
Envergadura, m	3,1
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	EE. UU.

El UAV «H10 Poseidon VTOL» está diseñado para realizar reconocimiento y corrección de fuego de artillería. Equipado con una cámara con aumento de 40 veces



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	75
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	22
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, m	4000
Envergadura, m	3,5
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Chipre

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «FreeUA-V2» está diseñado para realizar tareas de combate de reconocimiento, designación de objetivos y transporte de cargas.





Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	70
Tiempo de vuelo, min.	160
Velocidad de crucero, km/h	78
Velocidad máxima, km/h	105
Tipo de cámara	digital diurna 30x, térmica 4x
Tipo de motor	eléctrico
Método de lanzamiento	catapulta
Fabricante	Ucrania


El UAV «Gor2» está diseñado para realizar fotografías aéreas, reconocimiento y observación en condiciones diurnas.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 100
Tiempo de vuelo, min	160
Peso de la carga útil, kg	6,4
Velocidad de crucero, km/h	108
Velocidad máxima, km/h	135
Altura máxima, m	3500
Resolución de la cámara fotográfica, MP	diurna, infrarroja
Tipo de cámara	catapulta
Tipo de motor	Ucrania
Método de despegue	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Airplast V1. O» está diseñado para realizar misiones de combate de reconocimiento, designación de objetivos y transporte de cargas.

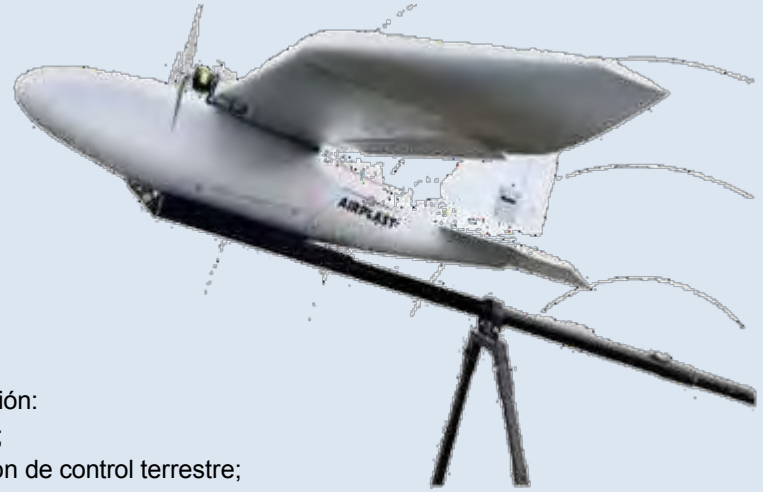

Composición:
- 3 UAV;
- estación de control terrestre;
- catapulta neumática

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	80
Peso de la carga útil, kg	hasta 10
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	120
Dimensiones, mm	3400 x 1690 x 573
Tipo de cámara	digital diurna
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «H10 Poseidon MkIV» está diseñado para realizar misiones de combate de reconocimiento, designación de objetivos y transporte de cargas.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 50
Tiempo de vuelo, min.	180
Peso de la carga útil, kg	5,7
Velocidad de crucero, km/h	18
Velocidad máxima, km/h	25
Tipo de cámara	diurna 80x, térmica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Shchedryk» está diseñado para realizar misiones de combate de reconocimiento, designación de objetivos y transporte de cargas.






Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	160
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	digital diurna 80
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV «Buntar Skyhopper» está diseñado realizar fotografías aéreas, reconocimiento y observación en condiciones diurnas



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 60
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de la carga útil, kg	5,7
Velocidad de crucero, km/h	68
Velocidad máxima, km/h	90
Altura máxima, m	2500
Resolución de la cámara, MP	20
Tipo de cámara	diurna
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

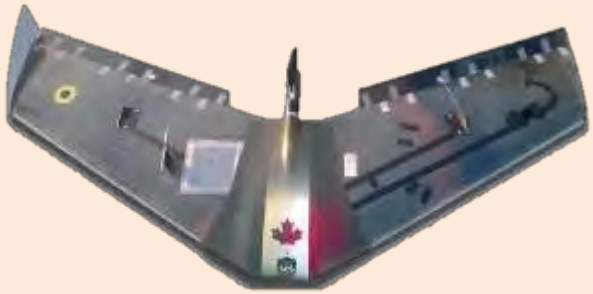



El UAV «Valkiria» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos y videovigilancia, determinar la ubicación de objetos terrestres, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar los resultados de los ataques.

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	34
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	16,3
Velocidad máxima, km/h	108
Techo práctico, m	2000
Envergadura, m	1,6
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «A1-SM Furia» está diseñado para determinar la ubicación de objetos terrestres , indicar objetivos (con la posterior evaluación del uso de artillería) y precisar los datos para corregir el fuego.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	180
Peso de despegue, kg	16
Velocidad máxima, km/h	130
Techo práctico, m	2500
Tipo de cámara	diurna (10x), nocturna, térmica
Envergadura, m	2
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	«AtlonAvia», Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Sokol-2» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento, determinar las coordenadas de los objetivos y transmitir los datos al puesto de mando.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	10
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	5
Velocidad máxima, km/h	150
Techo práctico, m	2000
Envergadura, m	1,5
Cálculo, personas	3
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Contenedor
Fabricante	Ucrania

El UAV «Sparrow» está diseñado para recopilar datos de reconocimiento, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar los resultados de los ataques.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	15
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de despegue, kg	4
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, m	2000
Envergadura, m	0,98
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Sirco» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos, videovigilancia y corrección de fuego de artillería.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	25
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	2,4
Velocidad máxima, km/h	122
Techo práctico, m	1000
Envergadura, m	0,93
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Sirco-2» está diseñado para realizar reconocimiento aéreo, videovigilancia y y corrección del fuego de artillería. Bajo la influencia de la guerra electrónica, es capaz de regresar al punto de lanzamiento sin utilizar GPS



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	30
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	2,5
Velocidad máxima, km/h	130
Techo práctico, m	1000
Envergadura, m	0,93
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Siromaha-10B» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar los resultados de los ataques.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	150
Velocidad de crucero, km/h	100
Velocidad máxima, km/h	120
Tiempo de vuelo, min.	95
Dimensiones, mm	2200 x 2550 x 500
Peso de la carga útil, kg	5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Sirco-2M1» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar los resultados de los ataques.



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	120
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	115
Ángulo de apertura de la cámara, grados	51 (reconocimiento); 125 (curso)
Peso de la carga útil, g	5000
Tipo de motor	eléctrico
Método de despegue	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Mara-2» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos y videovigilancia



El UAV «Kara» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos y videovigilancia.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	30
Tiempo de vuelo, min.	90
Peso de despegue, kg	5,5
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, m	3000
Envergadura, m	1,4
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	10
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de despegue, kg	3,4
Velocidad máxima, km/h	126
Techo práctico, m	2000
Envergadura, m	1,2
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Hawk» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar los resultados de los ataques. Está equipado con una estación de radar con apertura sintetizada.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	10
Tiempo de vuelo, min.	180
Peso de despegue, kg	5,5
Velocidad máxima, km/h	55
Techo práctico, m	1000
Envergadura, m	2
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «UA-Beta» está diseñado para realizar reconocimientos ópticos y electrónica de en óptico y infrarrojo en



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	20
Tiempo de vuelo, min.	90
Peso de despegue, kg	5
Velocidad máxima, km/h	75
Techo práctico, m	3000
Envergadura, m	1,8
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Spectator-M1» está diseñado para realizar fotografías aéreas y reconocimiento aéreo, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar la eficacia de los ataques.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	35
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	5,5
Velocidad máxima, km/h	120
Techo práctico, m	3000
Envergadura, m	3
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV «Observer-S» está diseñado para realizar reconocimiento aéreo y videovigilancia en tiempo real




Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	30
Tiempo de vuelo, min.	300
Peso de despegue, kg	6,6
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, m	2000
Envergadura, m	3,4
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Chaklun» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar posteriormente los resultados de los ataques.



UAV «PD-1900» está diseñado para realizar de reconocimiento y fotografía aérea de alta resolución

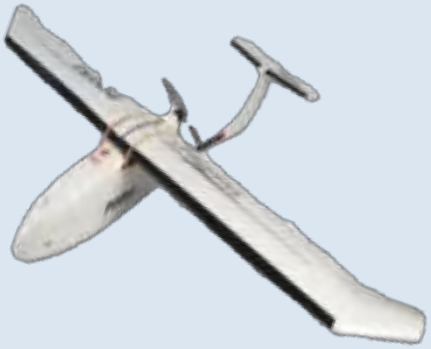

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	50
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de despegue, kg	16,2
Velocidad máxima, km/h	130
Techo práctico, m	3000
Envergadura, m	1,4
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	50
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	16,3
Velocidad máxima, km/h	25
Techo práctico, m	1800
Envergadura, m	1,8
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania


UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Leleka-100» (Cigüeña) está diseñado para realizar reconocimientos aéreos en condiciones de entorno radioelectrónico complejo y determinar las coordenadas geográficas exactas de los objetos en tiempo real, a cualquier hora del día.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	70
Tiempo de vuelo, min.	150
Peso de despegue, kg	16,2
Velocidad máxima, km/h	120
Techo práctico, m	1500
Envergadura, m	1,98
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Elf» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos y controlar los movimientos de tropas (fuerzas).

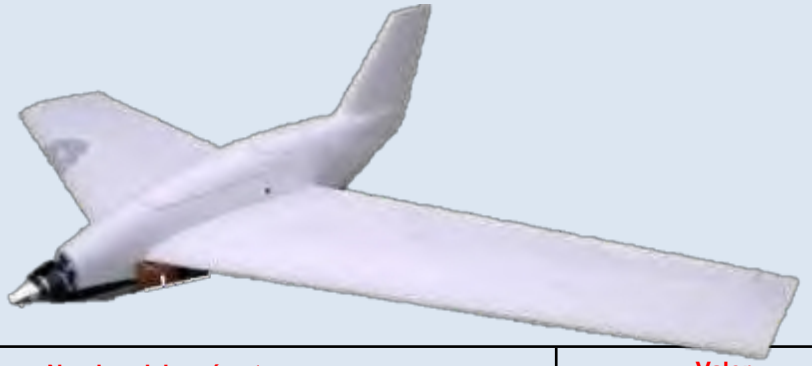

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	75
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	16,8
Velocidad máxima, km/h	140
Techo práctico, m	3000
Envergadura, m	2,1
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Shark» está diseñado para llevar a cabo reconocimiento óptico-electrónico, observación y corrección de fuego en el campo de batalla




El UAV M-10 «Oko» está diseñado para realizar de reconocimiento y fotografía aérea de alta resolución.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	60
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	17
Velocidad máxima, km/h	150
Techo práctico, m	2000
Envergadura, m	1,91
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	55
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	16,95
Velocidad máxima, km/h	130
Techo práctico, m	2000
Envergadura, m	1,1
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

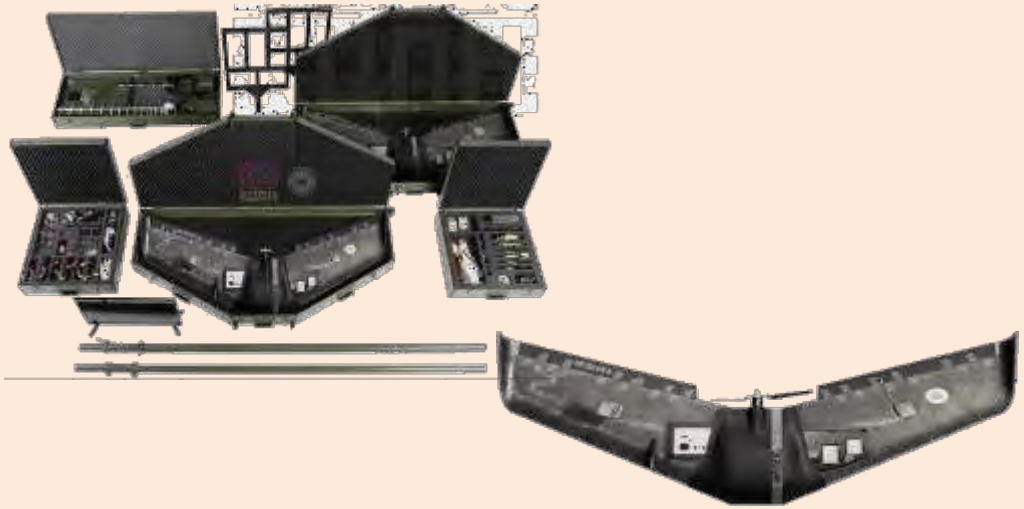

El UAV «Galka MK2» está diseñado para determinar la ubicación de objetos terrestres , indicar objetivos (con la posterior evaluación de los resultados del uso de artillería) y precisar los datos para corregir el fuego.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	45
Tiempo de vuelo, min.	120
Masa de carga útil, kg	1,2
Velocidad de crucero, km/h	68
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	diurna, nocturna
Dimensiones, mm	490 x 1500 x 60
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Wiman-2» está diseñado para determinar la ubicación de objetos terrestres , indicar objetivos (con la posterior evaluación de los resultados del uso de artillería) y precisar los datos para corregir el fuego.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	60
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	120
Velocidad máxima, km/h	150
Tipo de cámara	analógica
Dimensiones, mm	1900 x 350 x 150
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Spy Arrow» Diseñado para realizar reconocimiento aéreo, designación de objetivos y corrección de fuego



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	3
Tiempo de vuelo, min.	30
Peso de despegue, kg	0,5
Velocidad máxima, km/h	75
Techo práctico, m	2100
Envergadura, m	0,54
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de lanzamiento	catapulta
Fabricante	Francia

UAV «Vector» está diseñado para realizar de realizar vuelos de búsqueda y observación



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	25
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	7,4
Velocidad máxima, km/h	80
Techo práctico, m	5000
Envergadura, m	2,8
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Alemania



UAV «DeltaQuad PRO VTOL» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	50
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	6,2
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, m	4000
Envergadura, m	2,35
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Países Bajos

El UAV Bayraktar «Mini UAV» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	10
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de despegue, kg	3,5
Velocidad máxima, km/h	70
Techo práctico, m	3600
Envergadura, m	1,6
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Manual
Fabricante	Turquía

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Aerostar» está diseñado para realizar misiones de reconocimiento en cualquier condición meteorológica y atacar vehículos blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	250
Tiempo de vuelo, h	12
Peso de despegue, kg	220
Velocidad máxima, km/h	206
Techo práctico, m	8000
Envergadura, m	8,5
Cálculo, personas	3
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	Israel

El UAV «Bayraktar TB2» está diseñado para realizar misiones de reconocimiento y lanzar ataques con municiones guiadas con un alcance de hasta 8 km.



[illegible]	[illegible]
Alcance, km	230
Tiempo de vuelo, h	24
Peso de despegue, kg	650
Velocidad máxima, km/h	220
Techo práctico, m	8200
Envergadura, m	12
Cálculo, personas	3
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	Turquía

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV RQ-35 «Heidrun» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos con transmisión de información por Wi-Fi



UAV RQ-20 «Puma» está diseñado para realizar de reconocimiento y corrección de fuego de artillería



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	20
Tiempo de vuelo, min.	150
Peso de despegue, kg	2,4
Velocidad máxima, km/h	72
Techo práctico, m	3500
Envergadura, m	1,6
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Dinamarca

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	7,5
Tiempo de vuelo, h	3,3
Peso de despegue, kg	6,1
Velocidad máxima, km/h	83
Techo práctico, m	1500
Envergadura, m	2,8
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Manual
Fabricante	EE. UU.

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «H6 Poseidon VTOL» está diseñado para realizar reconocimiento visual, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar los resultados de los ataques.



El UAV «EOS C VTOL» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y corrección de fuego



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	50
Tiempo de vuelo, h	7
Peso de despegue, kg	100
Velocidad máxima, km/h	150
Techo práctico, m	4000
Envergadura, m	5
Cálculo, personas	4
Tipo de motor	Motor de combustión interna/eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Chipre


Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	80
Tiempo de vuelo, min.	180
Peso de despegue, kg	14,2
Velocidad máxima, km/h	107
Techo práctico, m	4500
Envergadura, m	4
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Estonia

UAV DE TIPO AVIÓN

UAV «Mugine-5 Pro» está diseñado para realizar misiones de reconocimiento y ataque



UAV «Jump 20» está diseñado para realizar de reconocimiento, se utiliza como portador de municiones de barrera

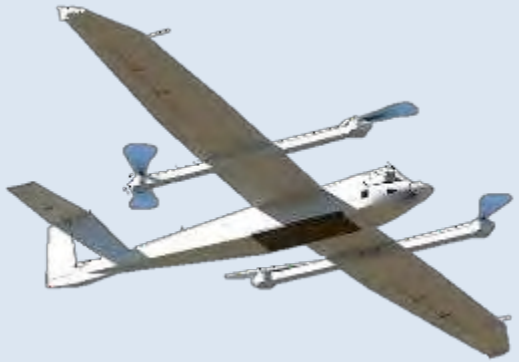

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	200
Tiempo de vuelo, h	7
Peso de despegue, kg	90
Velocidad máxima, km/h	150
Techo práctico, m	6000
Envergadura, m	5
Cálculo, personas	4
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	China

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	185
Tiempo de vuelo, h	14
Peso de despegue, kg	97,5
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, m	4000
Envergadura, m	5,7
Cálculo, personas	3
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	EE. UU.

UAV DE TIPO AVIÓN

UAV «Raybird-3» Diseñado para realizar de reconocimiento y fotografía aérea



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	1000
Tiempo de vuelo, h	28
Peso de despegue, kg	23
Velocidad máxima, km/h	140
Techo práctico, m	3500
Envergadura, m	2,9
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania


El UAV «ACS-3» está diseñado para realizar reconocimientos y fotografías aéreas de alta resolución, y también se utiliza como repetidor de señales de control de otros UAV



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	55
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de despegue, kg	16,95
Velocidad máxima, km/h	130
Techo práctico, m	2000
Envergadura, m	1,1
Cálculo, personas	3
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «SKIF» está diseñado para la fotografía aérea, la supervisión de la superficie terrestre y cartografía

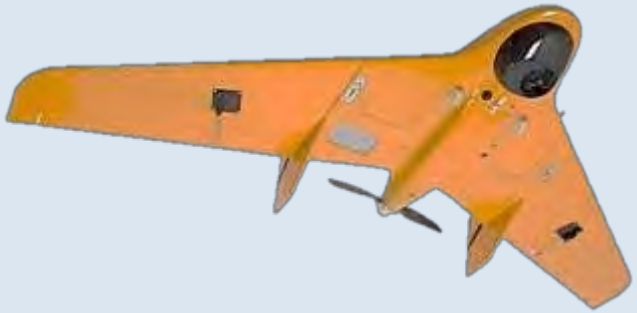

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	40
Tiempo de vuelo, min.	40
Peso de despegue, kg	16,8
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, km	2000
Envergadura, m	1,5
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Gor» está diseñado para determinar la ubicación de objetos terrestres, designar objetivos (con la posterior evaluación de los resultados del uso de artillería) y precisar los datos para corregir el fuego



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	45
Tiempo de vuelo, min.	150
Peso de despegue, kg	16,7
Velocidad máxima, km/h	43
Techo práctico, m	3500
Envergadura, m	3,5
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN



UAV «Primoco UAV One 150» está diseñado para acciones de ataque y reconocimiento



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	200
Tiempo de vuelo, h	15
Peso de despegue, kg	150
Velocidad máxima, km/h	150
Techo práctico, m	3300
Envergadura, m	4,85
Cálculo, personas	3
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	República Checa

El UAV «FlyEye» está diseñado para realizar reconocimiento visual, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar los resultados de los ataques.

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	50
Tiempo de vuelo, min.	hasta 180
Peso de despegue, kg	16,2
Velocidad máxima, km/h	120
Techo práctico, m	4000
Envergadura, m	3,9
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Polonia

UAV «Punisher» está diseñado para operaciones de ataque y reconocimiento



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	45
Tiempo de vuelo, min.	90
Peso de despegue, kg	17,5
Velocidad máxima, km/h	190
Techo práctico, m	1000
Envergadura, m	2,25
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV «Mikrovisor SM 7» está diseñado para acciones de ataque y de reconocimiento



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	7,5
Tiempo de vuelo, min.	45
Peso de despegue, kg	1,7
Velocidad máxima, km/h	75
Techo práctico, m	2000
Envergadura, m	0,72
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Manual
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

UAV UJ-22 «Airborne» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento, lanzar ataques con minas de mortero de 82 mm (hasta cuatro) y munición acumulativa.



El UAV «PD-1» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y lanzar ataques



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	800
Tiempo de vuelo, h	7
Peso de despegue, kg	105
Velocidad máxima, km/h	160
Techo práctico, m	6000
Envergadura, m	4,6
Cálculo, personas	3
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	Ucrania

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	100
Tiempo de vuelo, h	10
Peso de despegue, kg	33
Velocidad máxima, km/h	140
Techo práctico, m	4000
Envergadura, m	3,2
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

UAV D-80 «Discovery» está diseñado para operaciones de ataque y reconocimiento



UAV E-300 «Enterprise» diseñado para operaciones de ataque y reconocimiento



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	450
Tiempo de vuelo, h	9
Peso de despegue, kg	200
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, m	2000
Envergadura, m	8,5
Cálculo, personas	4
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	Ucrania

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	450
Tiempo de vuelo, h	23
Peso de despegue, kg	540
Velocidad máxima, km/h	150
Techo práctico, m	5000
Envergadura, m	6,5
Cálculo, personas	4
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «PD-3» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos, realizar tareas de patrulla, observación, vigilancia y búsqueda, y control del movimiento de tropas (fuerzas).



El UAV AN-BK-1 «Gorlitsa» está diseñado para realizar reconocimiento aéreo en durante el día y durante la noche y para lanzar ataques contra objetivos terrestres



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	500
Tiempo de vuelo, h	8
Peso de despegue, kg	155
Velocidad máxima, km/h	140
Techo práctico, m	5000
Envergadura, m	5
Cálculo, personas	3
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	Ucrania

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	150
Tiempo de vuelo, h	7
Peso de despegue, kg	200
Velocidad máxima, km/h	230
Techo práctico, m	5000
Envergadura, m	6,74
Cálculo, personas	4
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	Ucrania



UAV AQ-400 «Kosa» diseñado para acciones de ataque y reconocimiento



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	375
Tiempo de vuelo, h	5
Peso de despegue, kg	165
Velocidad máxima, km/h	200
Techo práctico, m	4000
Envergadura, m	3,2
Cálculo, personas	4
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	Ucrania

UAV «Sokol 300» está diseñado para ataques para realizar operaciones de reconocimiento

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	450
Tiempo de vuelo, h	5
Peso de despegue, kg	1225
Velocidad máxima, km/h	580
Techo práctico, m	8000
Envergadura, m	14
Cálculo, personas	4
Tipo de motor	Motor de combustión interna
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	automático
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Chaika PVO» está diseñado para destruir objetivos tanto terrestres como aéreos, así como para patrullar y grabar en vídeo territorios.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	90
Peso de la carga útil, kg	0,45
Velocidad de crucero, km/h	100
Velocidad máxima, km/h	240
Tipo de cámara	Termográfica
Dimensiones, mm	490 x 1500 x 60
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Bullet» está diseñado para destruir objetivos terrestres, marítimos y aéreos, así como para patrullar y grabar en vídeo territorios.



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	30
Peso de la carga útil, kg	1,2
Velocidad de crucero, km/h	250
Velocidad máxima, km/h	350
Tipo de cámara	Diurna
Método de arranque	Vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Grokhot» está diseñado para el ataque preciso de objetivos terrestres , a una distancia de , , superior a , 50 km. Está equipado con un sistema de autoguiado que permite capturar el objetivo desde una distancia de 300-500 m y alcanzarlo de forma autónoma, sin la intervención del operador o en condiciones de pérdida de comunicación.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	50
Peso de la carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	160
Tipo de cámara	analógica diurna
Dimensiones, mm	490 x 1500 x 60
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Domacha» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, así como para el transporte de cargas.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de la carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	110
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica diurna 40
Dimensiones, mm	490 x 1500 x 60
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania


UAV DE TIPO AVIÓN

UAV M-49 «Gaidamaka» está diseñado para ataques y de reconocimiento



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	7
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de despegue, kg	6
Velocidad máxima, km/h	55
Techo práctico, m	1500
Envergadura, m	0,82
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	aéreo
Fabricante	Ucrania

El UAV «Kogot 2» está diseñado para realizar misiones de combate, destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.

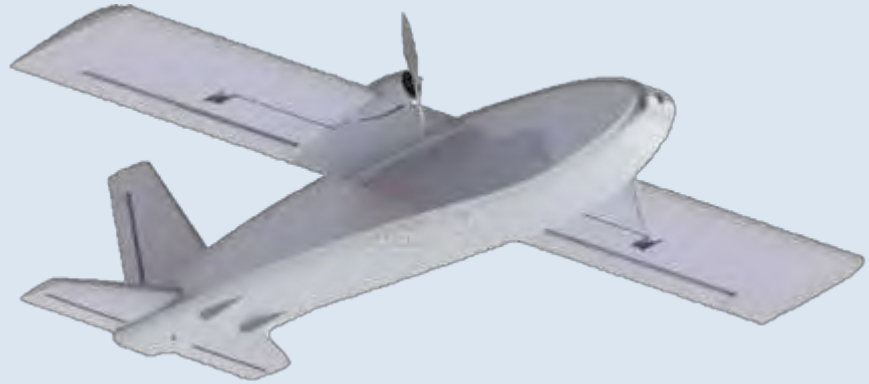

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	40
Tiempo de vuelo, min.	60
Masa de carga útil, kg	hasta 5
Velocidad de crucero, km/h	85
Velocidad máxima, km/h	150
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania



El UAV «Khab» reutilizable está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, así como para el transporte de cargas.

Características:
- control a través del programa Mission Planner;
- Resistente a la interferencia de medios de guerra electrónica.
- propia sistema de control de de vuelo garantiza una desviación mínima del rumbo establecido.
- aterrizaje automático (aterrizaje sin intervención del operador);
- calculadora balística, desviación de impacto ±3 m.

Nombre del parámetro	Valor
Alcance: **para destruir objetivos y transportar cargas, km kamikaze, km**	**300** **600**
Tiempo de vuelo, min.	**360**
Peso de la carga útil, kg	**5**
Tipo de cámara	**diurna, nocturna**
Dimensiones, mm	**2200 x 1200 x 400**
Tipo de motor	
Método de arranque	**Catapulta**
Fabricante	**Ucrania**

El UAV «BATON cifra día» está diseñado para realizar misiones de combate , para destruir fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar misiones de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	**40**
Tiempo de vuelo, min.	**50**
Masa de carga útil, kg	**2,95**
Velocidad de crucero, km/h	**85…105**
Velocidad máxima, km/h	**140**
Tipo de cámara	**diurna, nocturna, térmica**
Dimensiones, mm	**1100 x 1710 x 450**
Tipo de motor	**eléctrico**
Método de arranque	**catapulta**
Fabricante	**«Jettek», Ucrania**

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Haron» está diseñado para realizar misiones de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, así como para realizar tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	65
Peso de la carga útil, kg	hasta 1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	140
Dimensiones, mm	1400 x 900 x 250
Tipo de cámara	digital diurna
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Backfire» está diseñado para llevar a cabo misiones de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos blindados ligeros y pesados, así como para realizar tareas de reconocimiento.




Composición:

- 3 UAV;
- estación de control terrestre;
- catapulta neumática;
- equipo adicional

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 140
Tiempo de vuelo, min.	90
Peso de la carga útil, kg	5,7
Velocidad de crucero, km/h	85
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	diurna, nocturna
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Kogot» está diseñado para interceptar objetivos aéreos enemigos a una altitud de hasta 4500 m.

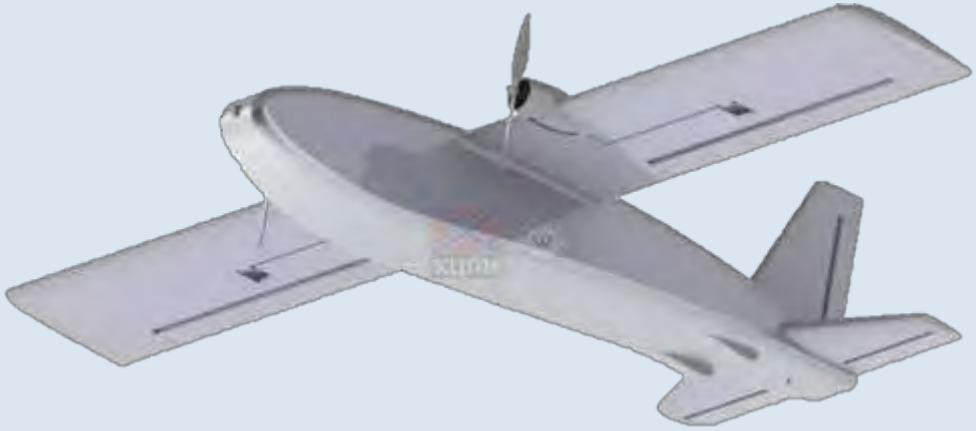

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	100
Peso de la parte combativa, kg	hasta 1
Velocidad de crucero, km/h	85
Velocidad máxima, km/h	150
Tipo de cámara	digital diurna
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV «GAARPIA» está diseñado para interceptar de objetivos aéreos enemigos



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de la carga útil, kg	hasta 0,32
Velocidad de crucero, km/h	125
Velocidad máxima, km/h	185
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Besomar 3210» está diseñado para destruir tanto objetivos terrestres, como y aéreos , y también para patrullar y grabar en vídeo territorios




Características:

- innovador sistema de freno aéreo que permite reducir drásticamente la velocidad en 40 km/h en solo un segundo;
- aterrizaje automático;
- resistente a la guerra electrónica.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de la ojiva, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	80…90
Velocidad máxima, km/h	175
Tipo de cámara	digital diurna
Dimensiones, mm	2120 x 1510 x 290
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Besomar 3210-N» está diseñado para destruir tanto objetivos terrestres, como y objetivos aéreos , y así como para patrullar y grabar en vídeo territorios.

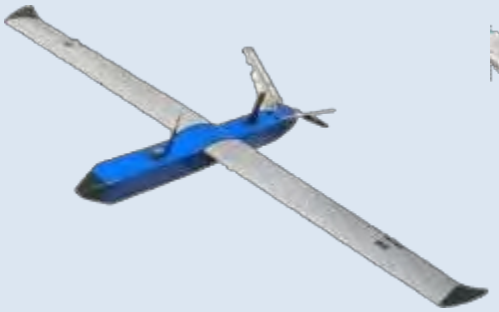




Características:

- innovador sistema de freno aerodinámico que permite reducir drásticamente la velocidad y cambiar de dirección;
- alta aerodinámica (patrullaje prolongado y espera del objetivo en modo de mayor eficiencia energética)

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de la carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	130
Velocidad máxima, km/h	200
Tipo de cámara	Termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El complejo con el UAV «Besomar 3310» está diseñado para destruir objetivos terrestres y aéreos, así como para patrullar y grabar en vídeo territorios.

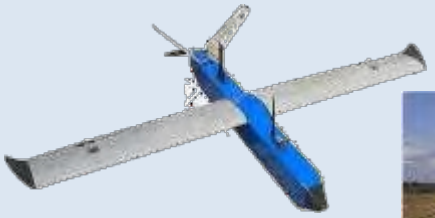




Composición del complejo con UAV:
- estación de control terrestre: 1 unidad;
- catapulta para el lanzamiento remoto del UAV: 1 unidad;
- UAV de ataque y bombardeo: 3 unidades

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de la ojiva, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	80…90
Velocidad máxima, km/h	160
Techo práctico, m	4000
Tipo de cámara	digital diurna
Dimensiones, mm	2120 x 1510 x 290
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El complejo con UAV «Besomar 3210» está diseñado para interceptar tanto objetivos terrestres, como y objetivos aéreos , y así como para patrullar y grabar en vídeo territorios.

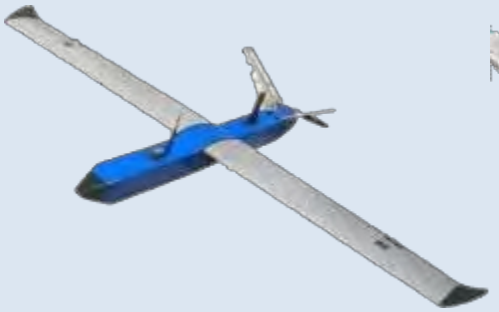



Composición del complejo con UAV:
- estación de control terrestre: 1 unidad;
- catapulta para el lanzamiento remoto de UAV: 1 unidad;
- UAV kamikaze: 10 unidades.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	hasta 1200
Peso de la parte combativa, kg	hasta 2
Velocidad de crucero, km/h	80…90
Velocidad máxima, km/h	160
Techo práctico, m	4000
Tipo de cámara	digital diurna
Dimensiones, mm	2120 x 1510 x 290
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «BLACKOUT bomber» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas de destrucción de fuerzas vivas y de objetivos ligeramente y fuertemente blindados.




Composición:

1. vehículo aéreo no tripulado: 2 unidades.
2. Equipo de lanzamiento (catapulta): 1 unidad.
3. mando a distancia de corto alcance (0,5 km) – 2 unidades
4. Carga útil (navegación óptica (IA) con cámara termográfica) – 2 unidades.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	55
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de la carga útil, kg	4
Velocidad de crucero, km/h	
Velocidad máxima, km/h	
Tipo de cámara	analógica diurna, térmica
Dimensiones, mm	1630 x 3090 x 350
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Molniya» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV

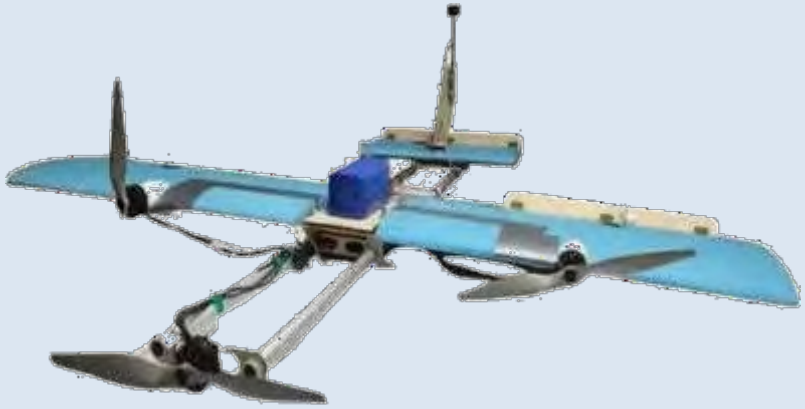

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	35
Tiempo de vuelo, min.	40
Peso de la carga útil, kg	hasta 8
Velocidad de crucero, km/h	120
Velocidad máxima, km/h	160
Tipo de cámara	analógica diurna
Dimensiones, mm	1100 x 1710 x 450
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	«Jettek», Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Charon 2.1» está diseñado para interceptar objetivos aéreos a una altura de hasta 4000 m.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de la carga útil, kg	hasta 1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	140
Dimensiones totales, mm	1400 x 900 x 250
Tipo de cámara	giratoria digital diurna
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV «Charon 2.0 con cámara cámara» está diseñado para interceptar objetivos aéreos a una altura de hasta 4000 m



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	120
Peso de la carga útil, kg	hasta 1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	140
Dimensiones, mm	1400 x 900 x 250
Tipo de cámara	Nocturna, termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Zhevzhik IN-01» está diseñado para realizar tareas de combate, destruir fuerzas vivas y objetivos blindados ligeros y pesados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	40
Peso de la ojiva, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	40
Velocidad máxima, km/h	190
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «YAN 1502» está diseñado para realizar misiones de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos blindados ligeros y pesados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	20
Peso de la parte explosiva, kg	0,75
Velocidad de crucero, km/h	130
Velocidad máxima, km/h	160
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania


UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Zigzag» está diseñado para interceptar objetivos aéreos enemigos a una altitud de hasta 4000 m.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	30
Velocidad de crucero, km/h	150
Velocidad máxima, km/h	250
Peso de la parte combatiente, kg	2,2
Tipo de cámara	digital, diurna, térmica
Método de lanzamiento	catapulta
Fabricante	Ucrania


El UAV objetivo «Dore» está diseñado para simular objetivos aéreos.

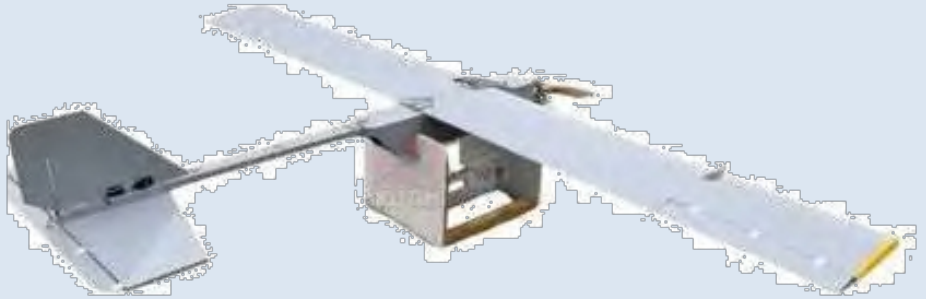

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	300…600
Tiempo de vuelo, min.	160
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	digital diurna 80x
Tipo de motor	eléctrico
Método de lanzamiento	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «TOR Operator» está diseñado para destruir las fuerzas enemigas y la maquinaria blindada.

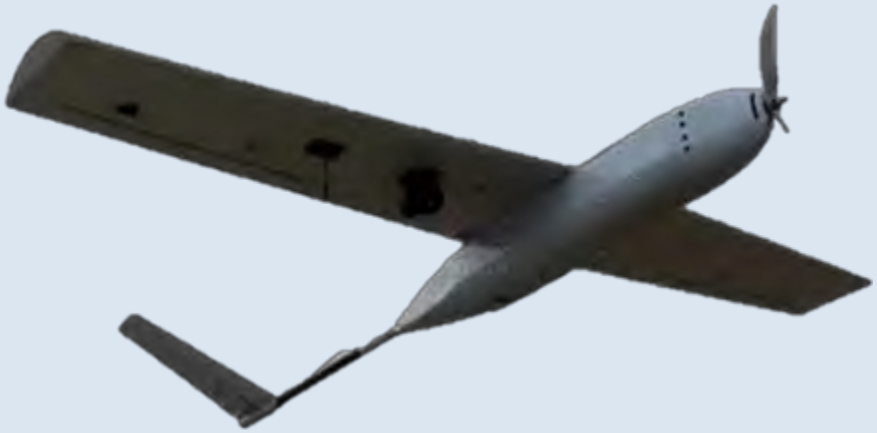

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	40…45
Tiempo de vuelo, min.	35…60
Velocidad de crucero, km/h	72
Velocidad máxima, km/h	100
Peso de la carga útil, kg	7
Tipo de cámara	diurna
Tipo de motor	catapulta
Método de despegue	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV «Tor de ataque» está diseñado para destruir objetivos mediante autodestrucción



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	40…45
Tiempo de vuelo, min.	35
Masa de carga útil, kg	7
Tipo de cámara	diurna, termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «SKY DEVIL» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar los resultados de los ataques.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	70
Tiempo de vuelo, min.	180
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	Termográfica
Ángulo de apertura de la cámara, grados	60
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania


El UAV «Siromaha 10K» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y recopilación de datos sobre el terreno.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	80
Tiempo de vuelo, min.	240
Velocidad de crucero, km/h	75
Tipo de cámara	digital, térmica
Ángulo de apertura de la cámara, grados	360
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Shpatel» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar los resultados de los ataques.

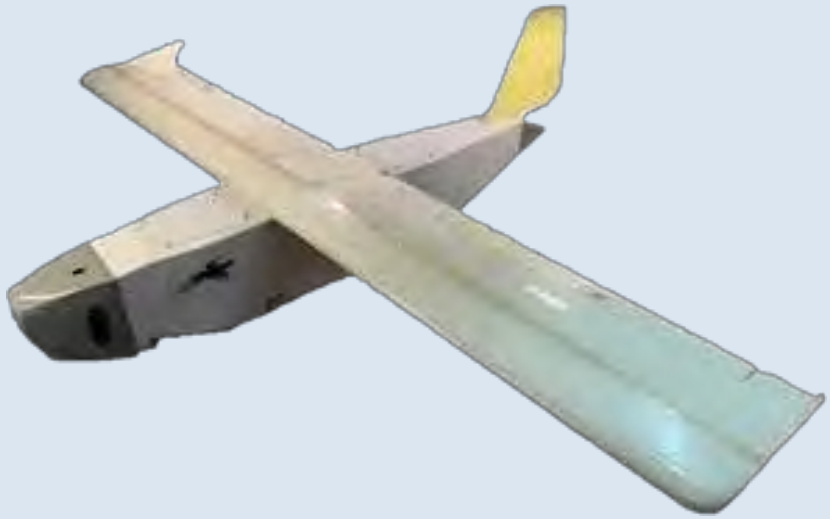

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	600
Tipo de motor	eléctrico
Método de despegue	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Saker Hunter» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento, proporcionar información sobre objetivos a la artillería y evaluar los resultados de los ataques.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	35
Tiempo de vuelo, min.	70
Velocidad de crucero, km/h	75
Tipo de cámara	analógica, digital, cámara de rumbo: analógica
Peso de la carga útil, g	5000
Tipo de motor	eléctrico
Método de despegue	catapulta
Fabricante	Ucrania





El UAV «SHARK-M» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos en diurno y nocturno y para atacar objetivos terrestres

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	180
Tiempo de vuelo, min.	420
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	digital, térmica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «SHARK-D» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos diurnos y nocturnos y para atacar objetivos terrestres.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	240
Velocidad de crucero, km/h	75
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, mm	1800 x 2600 x 400
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN





El UAV «PR-1» está diseñado para determinar la ubicación de objetos terrestres, señalar objetivos (con la posterior evaluación de los resultados del uso de artillería) y precisar los datos para corregir el fuego.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	180
Masa de carga útil, kg	5
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica, digital
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Pomsta-T» está diseñado para determinar la ubicación de objetivos terrestres , designar objetivos (con la posterior evaluación de los resultados del uso de artillería) y precisar los datos para corregir el fuego.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	80
Tiempo de vuelo, min.	240
Masa de carga útil, kg	7
Tipo de cámara	Termográfica
Dimensiones, mm	1800 x 2600 x 400
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

MINI UAV TÁCTICOS DE CLASE I: RECONOCIMIENTO

El UAV «POLYDRONE pawnPlane» está diseñado para realizar tareas tácticas en condiciones difíciles



Nombre del parámetro	Valor
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	100
Peso de la carga útil, g	6000
Radio táctico de aplicación, km	80
Dimensiones,	1400*2400*350
Método de lanzamiento	catapulta
Tipo de motor	eléctrico
Fabricante	Ucrania

El UAV «PD-2 con despegue y aterrizaje vertical» está diseñado para realizar tareas tácticas en condiciones difíciles



Nombre del parámetro	Valor
Velocidad de crucero, km/h	100
Duración del vuelo, min.	480
Tipo de cámara	digital, térmica
Peso de la carga útil, g	7000
Radio táctico de aplicación, km	180
Peso de despegue, kg	55
Ángulo de apertura de la cámara, grados	360
Método de despegue	plataforma
Tipo de motor	eléctrico
Fabricante	Ucrania

MINI UAV TÁCTICOS DE CLASE I – KAMIKAZE



El UAV «Sokol» está diseñado para realizar tareas de combate de patrullaje y corrección de fuego.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	110
Peso de la carga útil, kg	2,5
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	digital
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Soyka» está diseñado para realizar tareas de combate de patrullaje y corrección de fuego.





Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	45
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	Diurna
Ángulo de apertura de la cámara, grados	60
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania



El UAV «Haron 2.0» está diseñado para destruir objetivos terrestres y aéreos , y también para patrullar y grabar en vídeo territorios



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	65
Peso de la carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	200
Dimensiones, mm	1400 x 900 x 250
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV «PD-2» Diseñado para acciones de ataque y reconocimiento

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	180
Tiempo de vuelo, min.	600
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	110
Tipo de cámara	digital, termográfica
Peso de despegue, kg	45
Tipo de motor	eléctrico
Método de despegue	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «MINI SHARK» está diseñado para determinar la ubicación de objetivos terrestres del enemigo, señalar objetivos (con la posterior evaluación de los resultados del uso de artillería) y precisar los datos para corregir el fuego.




Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	45
Tiempo de vuelo, min.	150
Velocidad de crucero, km/h	60
Peso de despegue, kg	5,4
Tipo de cámara	digital, termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «MARA-2m» está diseñado para determinar la ubicación de objetivos terrestres del enemigo, señalar objetivos (con la posterior evaluación de los resultados del uso de artillería) y precisar los datos para corregir el fuego.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	120
Velocidad de crucero, km/h	72
Velocidad máxima, km/h	108
Tipo de cámara	fotográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

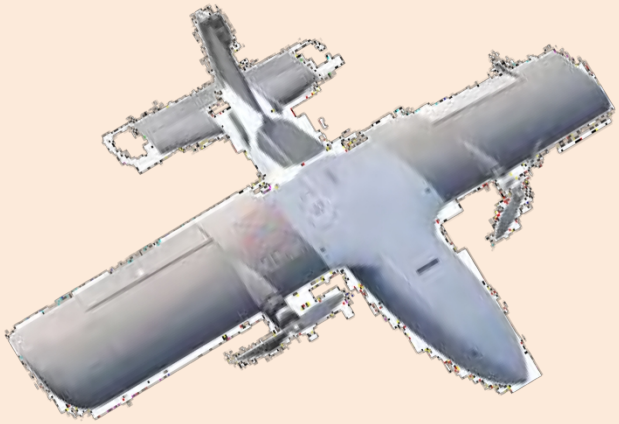

El UAV «Loki» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos diurnos y nocturnos y lanzar ataques contra objetivos terrestres.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	45
Tiempo de vuelo, min.	45
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	66
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	digital
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Lun» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos diurna diurno y nocturno y para atacar objetivos terrestres

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	40
Tiempo de vuelo, min.	60
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	150
Tipo de cámara	digital
Envergadura, mm	1700
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Leleka-100M2» está diseñado para determinar la ubicación de objetivos terrestres del enemigo, señalar objetivos (con la posterior evaluación de los resultados del uso de artillería) y precisar los datos para corregir el fuego.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	55
Tiempo de vuelo, min.	180
Velocidad de crucero, km/h	122
Tipo de motor	eléctrico
Método de despegue	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Aist-100» está diseñado para determinar la ubicación de objetivos terrestres enemigos, señalar objetivos (con la posterior evaluación de los resultados del uso de artillería) y precisar los datos para corregir el fuego.




Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	120
Velocidad de crucero, km/h	122
Tipo de cámara	catapulta
Tipo de motor	eléctrico
Método de lanzamiento	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV « » «Besomar » El explorador « » 1100» está diseñado para determinar la ubicación de objetos terrestres, señalar objetivos (con la posterior evaluación de los resultados del uso de artillería) y precisar los datos para corregir el fuego



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	150
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	160
Tipo de cámara	digital
Ángulo de apertura de la cámara, grados	320
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania


UAV «VB140 flamingo» está diseñado para interceptar objetivos aéreos enemigos

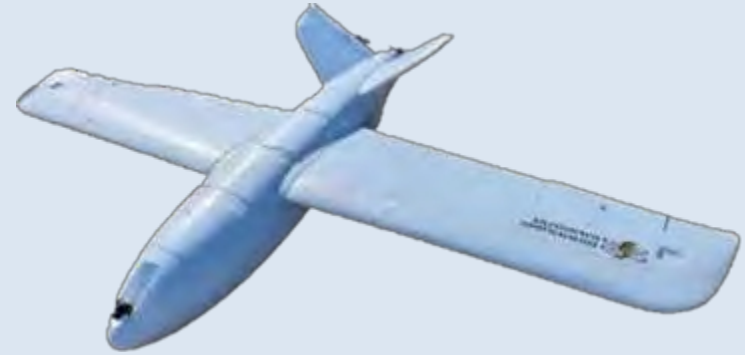

Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	120
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	160
Peso de la carga útil, g	2000
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	catapulta
Método de lanzamiento	vertical
Fabricante	Ucrania


UAV DE TIPO AVIÓN

El UAV «Stingray 1 Udarny» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas relacionadas con la destrucción de objetivos vivos , objetos ligeramente y fuertemente blindados, así como para el transporte de cargas

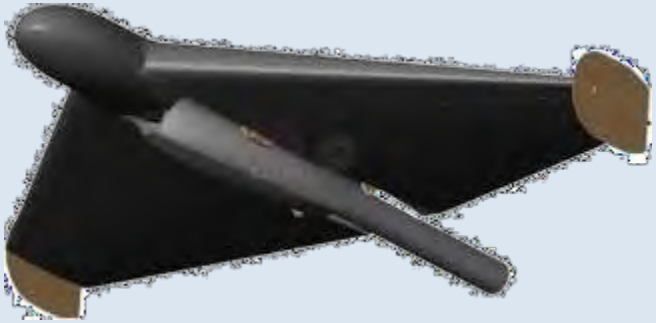

Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	30
Peso de la carga útil, kg	15
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	VRD
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Stingray 1 Falsa objetivo» está diseñado para simular objetivos aéreos

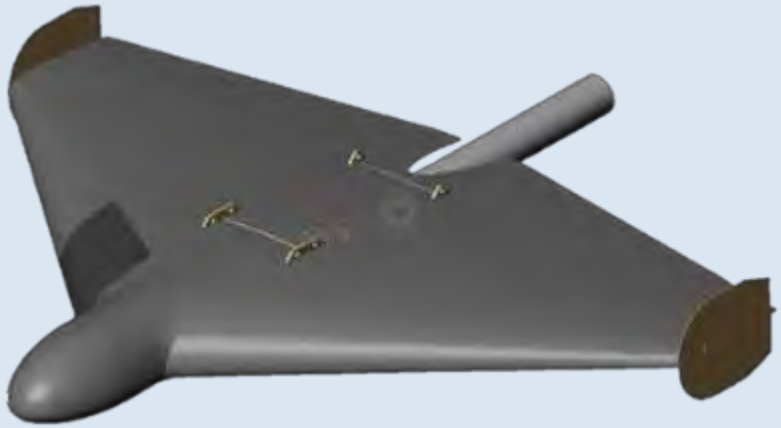


Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico de aplicación, km	250
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	VRT
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER



Aeronaves no tripuladas de tipo helicóptero

- ROKSOLYANA
- Banderik-24 explorador
- Malloy Aeronautics T150
- Quantix «Recon UAS»
- WARDOG Scout
- «Phoenix 03» Heavy UCAV
- Aeryon SkyRanger R60
- Black Hornet
- Autel Robotics «EVO 2»
- DJI «Mavic 2»
- AUTEL EVO
- DJI «Mavic 3»
- «DJI Mini 2»
- «DJI Air 2S»
- Parrot ANAFI
- CyberLux K8 UAS
- LuckyStrike
- Murciélago
- Kaniot
- K-Bobr 1-20
- 1-20TA
- 1-20ps nocturno
- Banderik-24
- Banderik-24 lanzador
- Gava Kami 10
- Gava
- R-34
- WIY KRUK
- WIY POMSTA-X
- WIY POMSTA XV
- Goryn-10
- Bomber
- Lastochka-11
- Lastochka-13
- Molfar
- Shmavik
- Buntar-Z
- Farsh
- Chupacabra-13
- Saker Scout B
- URS FQ-10B
- POLYDRONE-TORUK
- HEAVY SHOT IMMORTAL
- H10F-MD PICA-diurno
- Black Widow
- Osa
- Viper SM 3
- P-18
- Vampire
- Gran Banderek
- Surpriser
- HEAVY SHOT
- Revolver 860
- Matrice 300 RTK
- GRIF-T1
- GRIF-T2
- Hummel-10”
- Hummel-13”
- Hunter D-1K
- Hunter D-1KT
- Hunter D-2
- Hunter D-3
- Gurzuf
- Gurzuf TVK
- JET-8
- JET-8 térmico
- JET-10
- JET-10 con TVK
- BRK-7 SERPEN
- BRK-7 WYVERN-D
- X-8 Complejo
- X-8
- Debosh 8*8 análogo día
- Debosh 8*8» análogo nocturno
- Debosh 8*8 cifra día
- Debosh 8*8» cifra noche
- AFS-7D
- AFS-7T
- AFS-8Д
- AFS-8T
- AFS-10D
- AFS-10H+T
- Amaga-10
- Amaga 10-0
- JET-13-FO
- Volchok 10-O
- BOMBA 15-0
- BOMBA 10-0
- UD-10
- C100
- Bosorkun 5.8
- Bosorkun 5.8T
- Bosorkun 5.8 con donavet.
- Gava Kami 8
- Predator 7 estándar
- Predator 7 plus
- Gedz-8
- Gedz-8 Zenit
- Gedz-10
- GREK
- Predator 9 ultra
- Depredador Courier Combat 10
- Predator 9 ultra
- Depredador Courier Combat 10
- Depredador REBOFF 10 Lite 15 km
- Depredador REBOFF 13 10 km
- Depredador REBOFF 13 15 km
- Depredador REBOFF 13 20 km
- Depredador REBOFF 13 25 km
- STALKER XO-10
- STALKER XO-15
- Chuma 010
- ESKLBR FPV 7
- Udod-7
- Butterfly 10-A
- Butterfly 10-B
- Chupacabra-7
- Chupacabra-10
- Ai-Petri
- Termovisor Ai-Petri
- Ai-Petri Análogo
- BLINK 8
- Ai-Petri Análogo
- BLINK 8
- FAUST-8
- FAUST-10
- FPV-15-A1
- Blackbird Wing 7
- Blackbird Wing 10
- URS FQ-10ka con guía.
- SMARTDRONE K10
- Winfly-7
- UMO-Yu
- UMO-10-0
- Murciélago E620
- Murciélago E630
- Chugayster
- PD-DADCAT-9X4T
- DroneSquad FURY Pro
- PEGASUS ARMS 25
- General Cherevnya-7 DK
- General Cherevnya-7 TVK
- General Cherevnya-8 DK
- General Cereza-8 TVK
- General Cereza-9 DK
- General Cereza-9 TVK
- General Cherevnya-10 DK
- General Cherevnya-10 TVK
- General Cherevna KN-104 DK
- General Cherevnya KN-104 TVK
- KH-S7
- Banderek-K
- Impulse
- General Cherevnia AIR
- Eagle interceptor
- Shchik-AA
- General Cherevnia AIR NIGHT
- WINFLY 10 Hunter V1
- WINFLY 8
- WINFLY 10
- Vyriy PRO-10
- Vyriy-8 Ucrania
- Lanzador 200/10-0
- Lanzador 200/10-K
- Bruja-200
- Lanzador 200/1O-B
- Gran Banderic
- URS FQ-10KN
- R-18
- Proboy 7.1
- Ukropchik-YUS
- Ukropchik-UT
- Ukropchik 10D
- Ukropchik-8T
- Ukropchik-8S
- Ukropchik-8D
- Ukropchik-7D
- UD-10A.Z
- UD-10 FO
- UD-10A.2
- Tesak-8
- Tab-10
- Surpriser
- Tab-8
- Conductor de luz 15-0
- Conductor de luz 10-0
- Conductor de luz 5-0
- STRIKE
- Striker-FPV
- Stark 10 Thermal
- Stark-10 Térmico
- Spook-8
- Ukropchik-8D
- SOVA-10
- S0VA-7
- SOTUA-MLS
- SOTUA-MLS con DK
- SKYRIPER 9 TVK
- SKYRIPER 9 nocturno
- Skyriper-9
- Skopa-air 2.8
- Shmavik
- Shmavik DK+TVK
- SeaGull-10N
- SeaGull-10
- SeaGull-8T
- SeaGull-8N
- SeaGull-8D
- SeaGull-8
- Samum-7
- Saker Hetman
- Rarog 5.8 T
- Rarog 5.8
- POLYDRONE-TORUK 22
- TORUK15X4 OBSERVER
- POLYDRONE-TORUK 15
- POLYDRONE-TORUK 10
- PERUN-X9
- PEGASUS ARMS 25
- Peacemaker 10 con donavet.
- Peacemaker-10
- Peacemaker 7
- PD-DADCAT-10X4
- OPTIK 10
- PD-DADCAT-9X4
- Optalink
- Nostromo 10
- Nasmorok-termovisor
- Nasmorok-diurno
- Mosquitos 10
- Molfar-T
- Koshmarik
- Ukroptor
- Kolibri 10 m ADVANCE T
- Kolibri 10 m ADVANCE
- Kolibri 8" PRO T
- Kolibri 8" PRO
- Kolibri 7" ADVANCE T
- Depredador 13
- Depredador 13 Bombardero
- Chersoneso
- Mavka Relay 24
- Mavka Relay 16
- Saker Scout En el repetidor
- Chupacabra Retransmisor
- Horizonte mk2
- Banderek-24 repetidor
- Wiy SEEMKA
- WARDOG-TRN
- Highiine-T
- TETER UK con sistema de alimentación
- URS FQ-10K DK

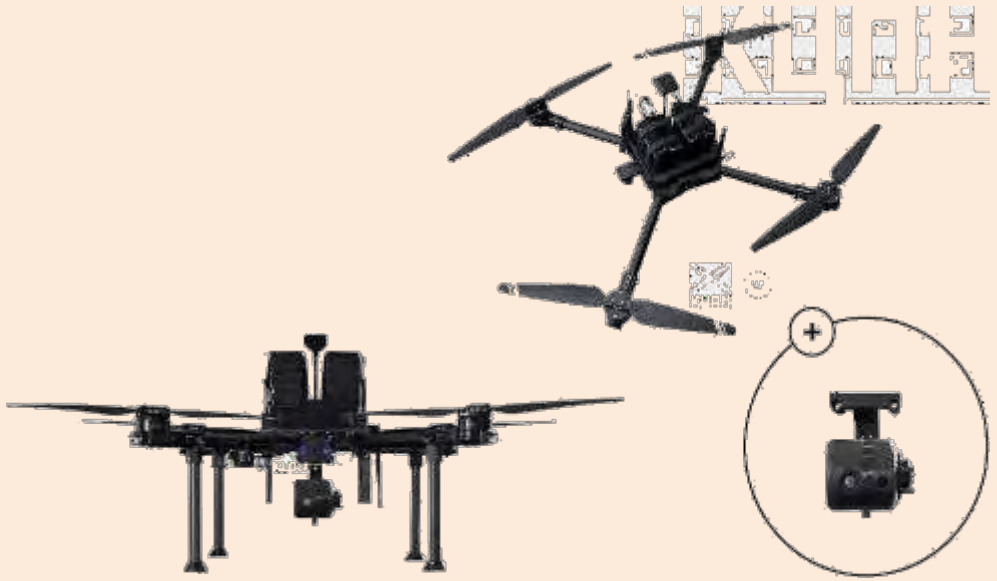

El UAV «ROKSOLYANA» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	8
Tiempo de vuelo, min.	45
Masa de carga útil, kg	1
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, m	3000
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV «Banderik-24 reconocimiento» está diseñado para recopilar información de reconocimiento

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	45
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	diurna, térmica
Ángulo de apertura de la cámara, grados	33 x 26
Tamaño, pulgadas	24
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«DroneSpaceLab», Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Malloy Aeronautics T150» está diseñado para transportar cargas de forma autónoma y lanzar ataques con bombas aéreas FAB-50.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	70
Tiempo de vuelo, min.	36
Peso de despegue, kg	70
Velocidad máxima, km/h	250
Techo práctico, m	4000
Diámetro, m	1,2
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Reino Unido

El UAV Quantix «Recon UAS» está diseñado para realizar un rápido reconocimiento automatizado , exploración y , y recopilación de datos sobre el terreno.




Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	40
Tiempo de vuelo, min.	45
Peso de despegue, kg	16,5
Velocidad máxima, km/h	70
Techo práctico, m	2100
Envergadura, m	1
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	EE. UU.

El UAV «WARDOG Scout» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	50
Tiempo de vuelo, min.	60
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	43
Velocidad máxima, km/h	68
Tipo de cámara	diurna, digital ZOx óptica, 180x Híbrida
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV El «Phoenix 03» Heavy UCAV está diseñado para operaciones de ataque y reconocimiento.

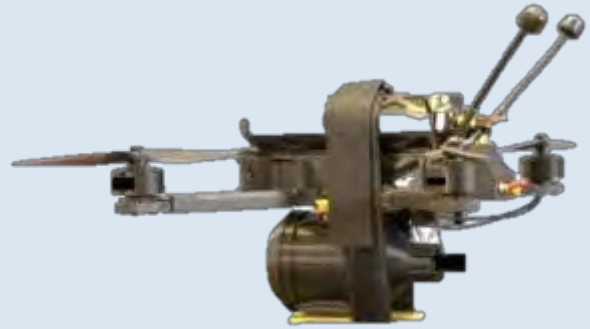

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	12
Tiempo de vuelo, min.	50
Peso de despegue, kg	6,5
Velocidad máxima, km/h	120
Techo práctico, m	1000
Diámetro, m	0,3
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

UAV «Aeryon SkyRanger R60» está diseñado para realizar



del UAV «Black Hornet» está diseñado para realizar de reconocimiento y



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	5
Tiempo de vuelo, min.	50
Peso de despegue, kg	1,5
Velocidad máxima, km/h	95
Techo práctico, m	4500
Cálculo, personas	1
Diámetro, m	0,6
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Canadá

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	1
Tiempo de vuelo, min.	25
Peso de despegue, kg	0,18
Velocidad máxima, km/h	21
Techo práctico, m	2000
Cálculo, personas	1
Envergadura del rotor, m	0,12
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Noruega

UAV Autel Robotics «EVO 2» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	9
Tiempo de vuelo, min.	40
Peso de despegue, kg	2,1
Velocidad máxima, km/h	72
Techo práctico, m	4000
Diámetro, m	0,45
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	EE. UU.

El UAV DJI «Mavic 2» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos, vuelos de observación y patrullaje.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	18
Tiempo de vuelo, min.	31
Peso de despegue, kg	0,9
Velocidad máxima, km/h	72
Techo práctico, m	6000
Diámetro, m	0,35
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	China

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «AUTEL EVO» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	8
Tiempo de vuelo, min.	31
Peso de despegue, g	1,6
Velocidad máxima, km/h	72
Techo práctico, m	6000
Diámetro, m	0,45
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	China

UAV DJI «Mavic 3» está diseñado para llevar a cabo reconocimientos con el fin de recopilar información sobre la composición y la ubicación de las tropas (fuerzas) enemigas, así como para observar objetos en tiempo real



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	30
Tiempo de vuelo, min.	46
Peso de despegue, kg	0,895
Velocidad máxima, km/h	68
Techo práctico, m	6000
Diámetro, m	0,38
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	China

UAV DE TIPO COPTER

El UAV-KT «DJI Mini 2» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos



El UAV-KT «DJI Air 2S» está diseñado para realizar reconocimientos aéreos



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	10
Tiempo de vuelo, min.	30
Peso máximo de despegue, kg	0,25
Velocidad máxima, km/h	57
Techo práctico, m	5000
Cálculo, personas.	1
Diámetro, m	0,45
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Canadá

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	12
Tiempo de vuelo, min.	30
Peso máximo de despegue, kg	0,6
Velocidad máxima, km/h	68
Techo práctico, m	5000
Cálculo, personas.	1
Diámetro, m	0,54
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Canadá

UAV DE TIPO COPTER



UAV «Parrot ANAFI» está diseñado para realizar exploración y la obtención de fotografías aéreas de alta resolución



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	4
Tiempo de vuelo, min.	32
Peso de despegue, kg	2,5
Velocidad máxima, km/h	53
Techo práctico, m	6000
Diámetro, m	0,37
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	EE. UU.

El UAV «CyberLux K8 UAS» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y fotografía aérea de alta resolución.

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	10
Tiempo de vuelo, min.	16
Peso de despegue, kg	6
Velocidad máxima, km/h	160
Techo práctico, m	5000
Diámetro, m	0,63
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	EE. UU.

El UAV «LuckyStrike» está diseñado para llevar a cabo misiones de reconocimiento y ataque, acompañando las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	10
Tiempo de vuelo, h	20
Peso de despegue, kg	1,6
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, m	100
Diámetro, m	0,26
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Kazhan» está diseñado para realizar reconocimientos y ataques acompañando a las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	30
Tiempo de vuelo, min.	50
Peso de despegue, kg	52
Velocidad máxima, km/h	72
Techo práctico, m	1000
Diámetro, m	1,9
Cálculo, personas	4
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Kaniot» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, así como para el transporte de cargas.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	40
Masa de carga útil, kg	10
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	90
Tipo de cámara	analógica diurna, térmica
Tamaño, pulgadas	30
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

universal UAV «K-Bobr 1-20» está diseñado para realizar tareas de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	40
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	160
Tipo de cámara	diurna, nocturna, térmica
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«Jettek», Ucrania

El UAV «1-20TA» está diseñado para realizar tareas de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento.



Característica:
sistema de guía hacia el objetivo capturado desde una distancia de 500 m.


Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	16
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso de la carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	diurna
Dimensiones, mm	370 x 405 x 95
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «1-20ps nocturno» está diseñado para realizar tareas de combate, por para destruir fuerzas vivas , objetos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	16
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso de la carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	diurna, nocturna, térmica
Dimensiones, mm	370 x 405 x 95
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

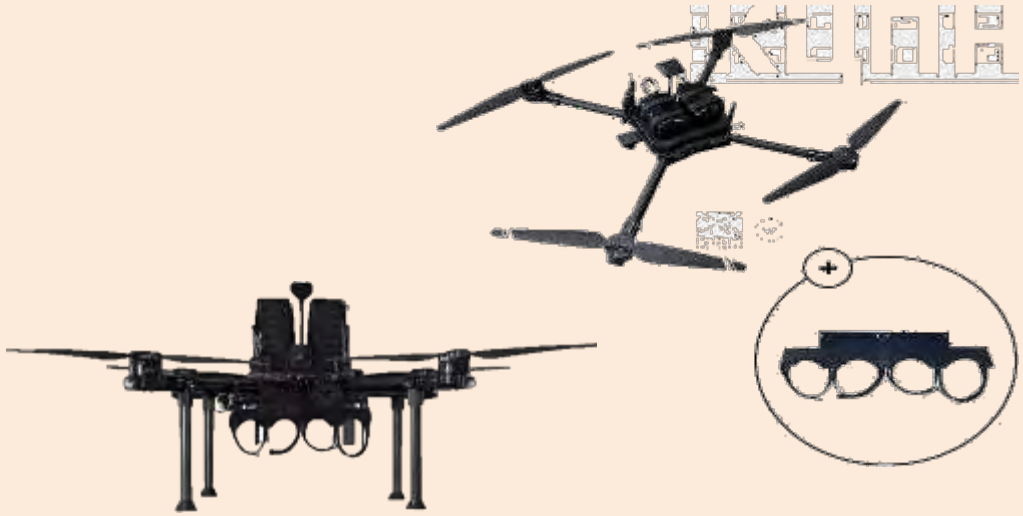

El UAV «Banderik-24» está diseñado para realizar tareas de combate, por para destruir fuerzas vivas , objetos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	27
Tiempo de vuelo, min.	45
Peso de la carga útil, kg	7
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	24
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«DroneSpaceLab», Ucrania

El UAV «Banderik-24 Sbrazhyvatel» está diseñado para lanzar municiones, explosivos o cargas especiales.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	25
Peso de la carga útil, kg	7
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	diurna, térmica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«DroneSpaceLab», Ucrania

El UAV «Gava Kami 10» está diseñado para realizar misiones de combate, por para destruir fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	125
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 2,5
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Gava» está diseñado para realizar misiones de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento y minado.



Características:

- Equipado con seis potentes motores y cuatro baterías.
- Sistema de lanzamiento de 5 posiciones (5 municiones ligeras, 3 medianas o 1 pesada).

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	8
Tiempo de vuelo, min.	25
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de carga útil, kg	hasta 5
Tamaño, pulgadas	11
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «R-34» está diseñado para realizar tareas de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	60
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	125
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de carga útil, kg	hasta 15
Dimensiones, mm	1320 x 1180 x 605
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «WIY KRUK» está diseñado para realizar tareas de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento y minado.



Composición:

- UAV «WIY KRUK» con cámara en suspensión giroscópica estabilizada: 3 unidades;
- estación de control terrestre: 1 unidad; embalaje de transporte para NSK: 1 unidad;
- contenedor de transporte para el bloque de recepción/transmisión de comunicaciones digitales: 1 unidad;
- contenedor de transporte para UAV: 3 unidades;
- juego de herramientas de mantenimiento técnico: 1 unidad;
- juego de documentación operativa: 1 unidad

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	14
Tiempo de vuelo, min.	35
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	90
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de carga útil, kg	hasta 5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «WIY POMSTA-X» está diseñado para realizar tareas de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento y minado.




Composición

- UAV «WIY POMSTA-X» con cámara: 20 unidades;
- estación de control terrestre: 1 unidad;
- Contenedor de transporte para la estación de control terrestre y el bloque de antenas de recepción/transmisión de comunicaciones digitales: 1 unidad.
- contenedor de transporte para UAV: 1 unidad;
- juego de herramientas de mantenimiento técnico: 1 unidad;
- juego de documentación operativa: 1 unidad

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	38
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	diurna, termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «WIY POMSTA XV» está diseñado para realizar tareas de combate, por para destruir fuerzas vivas , objetos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento y minado.

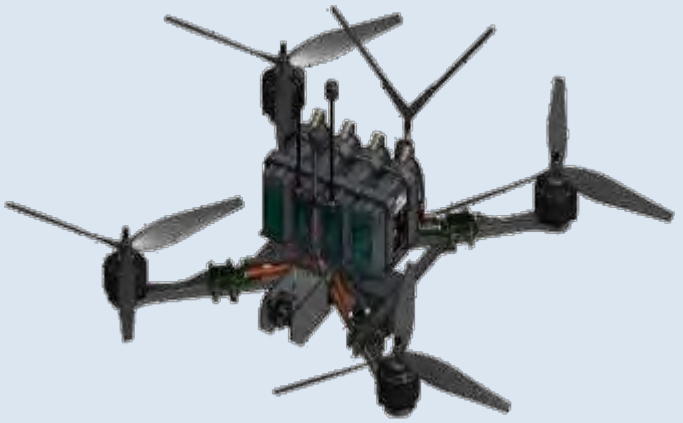

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 16
Tiempo de vuelo, min.	35
Velocidad de crucero, km/h	50
Velocidad máxima, km/h	90
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Goryn-10» está diseñado para realizar tareas de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	18
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	120
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	digital diurna
Peso de la carga útil, kg	3,2
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Bomber» está diseñado para llevar a cabo misiones de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos blindados ligeros y pesados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 15
Tiempo de vuelo, min.	35
Dimensiones, mm	850 x 795 x 1180
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 2
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Lastochka-11» está diseñado para realizar tareas de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	110
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	11
Peso de la carga útil, kg	hasta 2,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	KB «EnergoAvia», Ucrania

El UAV «Lastochka-13» está diseñado para realizar misiones de combate, por destrucción de fuerzas vivas , de objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 20
Tiempo de vuelo, min.	25
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	110
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	13
Peso de la carga útil, kg	hasta 4
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	KB «EnergoAvia», Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Molfar» está diseñado para realizar misiones de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento.




Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	8
Peso de la carga útil, kg	hasta 2
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	Vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Shmavik» está diseñado para llevar a cabo misiones de combate, destruir fuerzas vivas, objetivos blindados ligeros y pesados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 15
Tiempo de vuelo, min.	60
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	120
Altura máxima, km	1000
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	7
Peso de la carga útil, kg	hasta 4
Tipo de motor	Eléctrico
Método de arranque	Vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Buntar-Z» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.

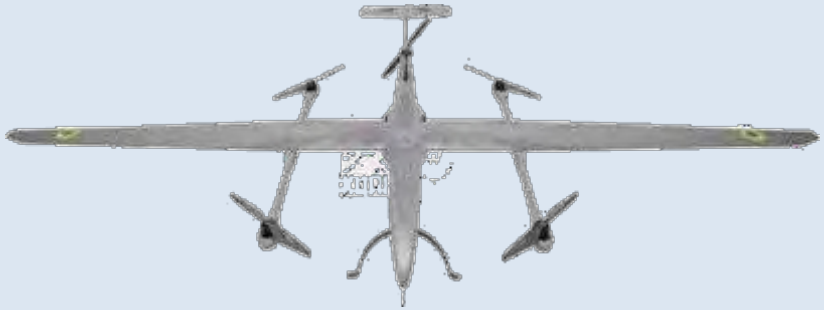

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 80
Tiempo de vuelo, min.	200
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	90
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	Eléctrico
Método de arranque	Vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Farsh» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 20
Tiempo de vuelo, min.	hasta 35
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	13
Peso de la carga útil, kg	5…8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Chupacabra-13» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	35
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	digital, analógica, diurna, nocturna, térmica
Tamaño, pulgadas	13
Peso de la carga útil, kg	hasta 6
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Saker Scout B» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 50
Tiempo de vuelo, min.	30
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	90
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 3,3
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «URS FQ-10B» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	10
Peso de la carga útil, kg	hasta 3,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «POLYDRONE-TORUK» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas relacionadas con la destrucción de fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 10
Tiempo de vuelo, min.	hasta 20
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	175
Tipo de cámara	diurna, termográfica
Dimensiones, mm	70 x 400 x 400
Peso de la carga útil, kg	5…6
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «HEAVY SHOT IMMORTAL» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas relacionadas con la destrucción de fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 20
Tiempo de vuelo, min.	40
Sistema de lanzamiento	4 canales
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 20
Dimensiones, mm	1270 x 920 x 1385
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV « » «H10F-MD PICA-diurna versión» está diseñado para realizar tareas de combate para destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 10
Tiempo de vuelo, min.	12
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	analógica
Peso de carga útil, kg	hasta 2,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Black Widow» está diseñado para la exploración, la destrucción de objetivos mediante el uso de cargas suspendidas y el ajuste de fuego.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	12
Tiempo de vuelo, min.	20
Peso de despegue, kg	5,5
Velocidad máxima, km/h	110
Techo práctico, m	1000
Diámetro, m	0,45
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV «Osa» está diseñado realizar de y realizar ataques acompañando las acciones de los grupos de asalto



Alcance, km	12
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso de despegue, kg	7,5
Velocidad máxima, km/h	150
Techo práctico, m	1000
Diámetro, m	0,56
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Viper SM 3» está diseñado para la búsqueda e identificación y destrucción de fuerzas vivas



UAV «R-18» están diseñados para la identificación de objetivos fijos y ataque búsqueda, fuerzas fuerzas y objetivos terrestres móviles, incluyendo fortificaciones y vehículos ligeramente blindados



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	3
Tiempo de vuelo, h	2
Peso de despegue, kg	10
Velocidad máxima, km/h	60
Techo práctico, m	1000
Diámetro, m	0,65
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	5
Tiempo de vuelo, min.	45
Peso de despegue, kg	15
Velocidad máxima, km/h	43
Techo práctico, m	300
Diámetro, m	1,2
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Vampire» (Baba Yaga) está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y lanzar ataques mientras acompaña a los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	6
Tiempo de vuelo, min.	37
Peso de despegue, kg	17
Velocidad máxima, km/h	80
Techo práctico, m	400
Diámetro, m	1,1
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Bolshoi Banderik» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y lanzar ataques acompañando a las acciones de los grupos de asalto.



Alcance, km	4
Tiempo de vuelo, min.	hasta 50
Peso de despegue, kg	31,5
Velocidad máxima, km/h	90
Techo práctico, m	500
Diámetro, m	1,1
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Surpriser» está diseñado para llevar a cabo misiones de reconocimiento y ataque, acompañando a las acciones de los grupos de asalto.



El UAV «HEAVY SHOT» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y lanzar ataques mientras acompaña a grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	10
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de despegue, kg	22
Velocidad máxima, km/h	70
Techo práctico, m	1500
Diámetro, m	1,2
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	20
Tiempo de vuelo, min.	90
Peso de despegue, kg	35
Velocidad máxima, km/h	80
Techo práctico, m	1000
Diámetro, m	1,6
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Revolver 860» está diseñado para operaciones de reconocimiento y ataque, incluyendo el uso de minas de mortero



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	20
Tiempo de vuelo, min.	40
Peso de despegue, kg	42
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, m	3000
Diámetro, m	1
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Taiwán

El UAV DJI «Matrice 300 RTK» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y destruir objetivos tanto de día como de noche



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	50
Tiempo de vuelo, min.	55
Peso de despegue, kg	9
Velocidad máxima, km/h	160
Techo práctico, m	5000
Diámetro, m	0,9
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	China

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «GRIF-T1» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	12
Tiempo de vuelo, min.	20
Tipo de cámara	analógica
Peso de la carga útil, kg	2…3
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	130
Techo práctico, m	300
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «GRIF-T2» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	12
Tiempo de vuelo, min.	20
Tipo de cámara	analógica
Peso de la carga útil, kg	2…3
Tamaño, pulgadas	10
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	130
Techo práctico, m	300
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Hummel-10» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.





Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	15…20
Peso máximo al despegue, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	50…60
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«Miltech», Ucrania

El UAV «Hummel-13» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.





Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	8
Tiempo de vuelo, min.	20
Peso máximo al despegue, kg	4
Tamaño, pulgadas	13
Velocidad de crucero, km/h	50
Velocidad máxima, km/h	90
Techo práctico, m	300
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«Miltech», Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Hunter D-1K» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.




Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	20
Peso máximo al despegue, kg	2,5
Velocidad de crucero, km/h	55…70
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«YSMTDrones», Ucrania

El UAV «Hunter D-1KT» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas , objeto

s ligeramente y fuertemente blindados



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	20
Peso máximo al despegue, kg	2,5
Velocidad de crucero, km/h	55…70
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	Nocturna
Dimensiones, mm	600 x 520 x 100
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«YSMTDrones», Ucrania

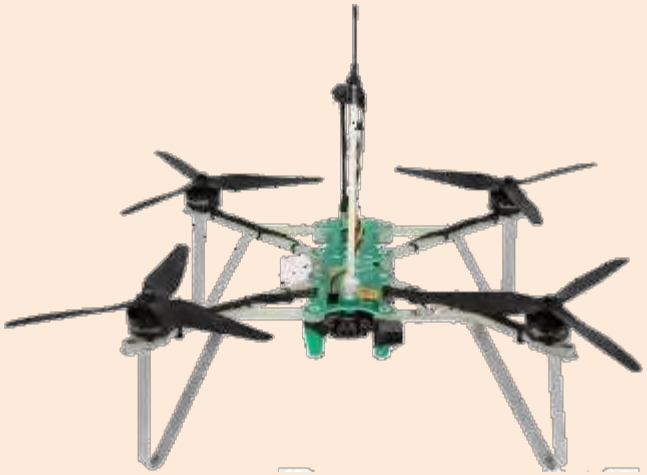


HUNTER V-3

El UAV «Hunter D-2» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso máximo al despegue, kg	2,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	digital diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«YSMT Drones», Ucrania

El UAV «Hunter D-3» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	12
Tiempo de vuelo, min.	17
Peso máximo al despegue, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica diurna
Rango de frecuencias de transmisión de vídeo, MHz	4900…6000
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«YSMTDrones», Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Gurzuf» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	110
Tipo de cámara	analógica diurna
Dimensiones, mm	660 x 540 x 140
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«NejetDrones», Ucrania

El UAV «Gurzuf térmico» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas relacionadas con la destrucción de fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	110
Tipo de cámara	diurna, termográfica
Dimensiones, mm	660 x 540 x 140
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«NejetDrones», Ucrania

El UAV «JET-8» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«Jettek», Ucrania

El UAV «JET-8 térmico» está diseñado para realizar tareas de combate y misiones para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«Jettek», Ucrania

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «JET-10» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	2,5
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	Diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«Jettek», Ucrania

El UAV «JET-10 con cámara termográfica» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	2,5
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«Jettek», Ucrania

El UAV «BRK-7 SERPEN» está diseñado para realizar tareas de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«Jettek», Ucrania

El UAV «BRK-7 WYVERN-D» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas relacionadas con la destrucción de fuerzas vivas y de objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso de la carga útil, kg	5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«Jettek», Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

Complejo con UAV «X-8»



Composición del complejo con UAV «X-8»:

1. UAV «X-8» - 100 unidades.
2. Batería Li-Ion 6s4p 16800 mAh: 100 unidades.
3. Estación de control remoto: 1 unidad. Incluye:
   - trípode de carbono: 1 unidad.
   - Módulo terrestre de control y comunicación con los drones: 1 unidad.
   - Módulo terrestre receptor de vídeo: 1 unidad.
   - antena de control - 2 unidades.
   - receptor de señal de radio - 2 unidades.

Características:

- cambio de canal de vídeo y cambio suave de potencia de vídeo y de la señal de radio durante el vuelo;
- el repetidor incluido en el BpAK «X-8» permite realizar vuelos en terrenos difíciles o con obstáculos (condiciones difíciles de horizonte radioeléctrico);
- la estación de control remoto compacta permite desplegar/plegar rápidamente el BpAK (hasta 10 minutos) y camuflarlo fácilmente.

El UAV «X-8 está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados



Composición del UAV «X-8»:

1. Marco de 8 pulgadas: 1 unidad.
2. Motores 2814, 880KV - 4 unidades.
3. Hélices Gemfan 8040-3 (2L+2R) - 1 juego.
4. Controlador de vuelo: 1 unidad.
5. regulador de velocidad de motores eléctricos -1 unidad.
6. Cámara Foxeer Micro Night Cat 3 1200TVL: 1 unidad.
7. Híbrido (receptor universal del canal de control y transmisor de señal de vídeo integrado en una sola placa) - 1 unidad.
8. Antena del transmisor de vídeo: 1 unidad.
9. Antena de control: 2 unidades.
10. Batería Li-Ion 6s4p-21700 16800 mAh


Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	**20**
Tiempo de vuelo, min.	**13**
Masa de carga útil, kg	**3**
Velocidad de crucero, km/h	**55**
Velocidad máxima, km/h	**130**
Tipo de cámara	**analógica diurna, nocturna**
Tamaño, pulgadas	**8**
Tipo de motor	**eléctrico**
Método de arranque	**vertical**
Fabricante	**Ucrania**



El UAV «Debosh 8*8 análogo diurno» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	24
Masa de carga útil, kg	hasta 3,5
Velocidad de crucero, km/h	100
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica diurna
Dimensiones, mm	500 x 620 x 180
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Debosh 8*8» análogo «noche» está diseñado para realizar tareas de combate y para destruir fuerzas vivas , objetos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento.

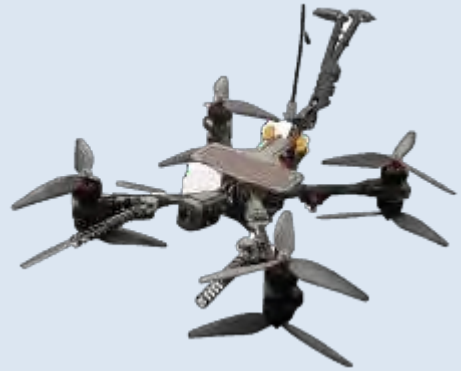

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	24
Masa de carga útil, kg	hasta 3,5
Velocidad de crucero, km/h	100
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica nocturna
Dimensiones, mm	500 x 620 x 180
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «Debosh 8*8 cifra día» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	16
Masa de carga útil, kg	hasta 3,5
Velocidad de crucero, km/h	100
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	digital diurna
Dimensiones, mm	500 x 620 x 180
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Debosh 8*8» cifra noche está diseñado para realizar tareas de combate y para destruir fuerzas vivas , objetos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento.




Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	16
Masa de carga útil, kg	hasta 3,5
Velocidad de crucero, km/h	100
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	digital nocturna
Dimensiones, mm	500 x 620 x 180
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «AFS-7D» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «AFS-7T» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.

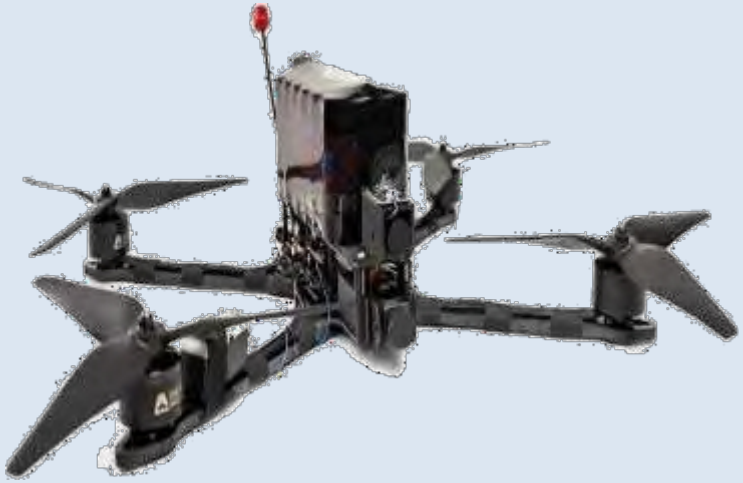

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	diurna, nocturna, térmica
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «AFS-8D» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	18
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «AFS-8T» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	18
Peso de la carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	diurna, nocturna, térmica
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «AFS-10Д» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	25
Peso de la carga útil, kg	2,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical


El UAV «AFS-10H+T» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	25
Peso de la carga útil, kg	2,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	diurna, nocturna, termográfica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER



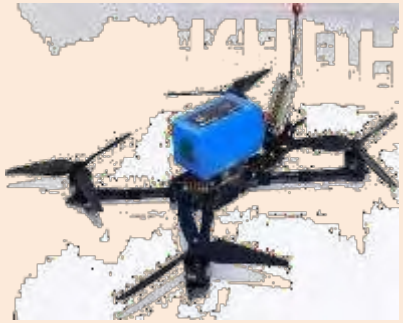

El UAV «Amaga-10» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	17
Masa de carga útil, kg	2,6
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«Magura», Ucrania

El UAV «Amaga 10-0» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.



Característica: control por fibra óptica

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	120
Longitud de la bobina, km	10
Tipo de fibra óptica	G657A2
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«Magura», Ucrania

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «JET-13-FO» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados

Característica: control por fibra óptica

Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	2,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	90
Longitud de la bobina, km	20
Espesor de la fibra óptica, mm	0,28
Tipo de fibra óptica	G657A2
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	13
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Volchok 10-O» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados



Característica: control por fibra óptica

Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	40
Velocidad máxima, km/h	90
Longitud de la bobina, km	10
Espesor de la fibra óptica, mm	0,25
Tipo de fibra óptica	G657A2
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	Eléctrico
Método de arranque	Vertical

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «BOMB 15-0» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica.



Característica:

control por fibra óptica.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	120
Longitud de la bobina, km	15
Tipo de fibra óptica	G657A2
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«BeetaTech», Ucrania

El UAV «BOMB 10-0» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica.

Característica:

control por fibra óptica.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	1,7
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	120
Longitud de la bobina, km	10
Tipo de fibra óptica	G657A2
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«BeetaTech», Ucrania

El UAV «UD-10» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	17
Masa de carga útil, kg	hasta 3,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	Eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «S100» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento.



Características:


módulos de iniciación cómodos y seguros BK:

- para detonación por señal PWM (manualmente), en golpe (según el acelerómetro) o un temporizador inverso de 30 minutos después de «Bomb ARM».
- detonación láser a una distancia de 1-2 m antes de la colisión

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	18
Masa de carga útil, kg	4
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	diurna, nocturna, térmica
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical


UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Bosorkun 5.8» está diseñado para realizar tareas de combate para destruir fuerzas vivas , objetos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento

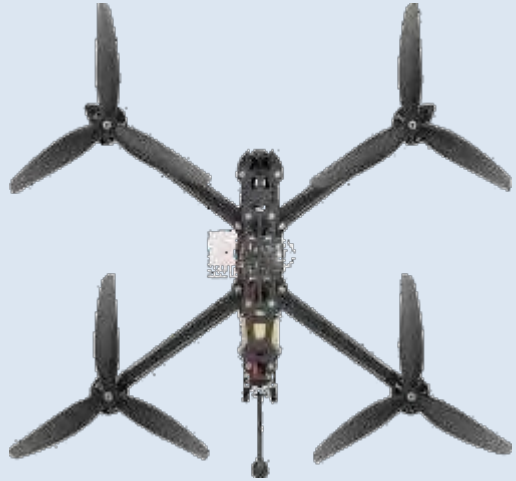

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania


El UAV «Bosorkun 5.8T» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento.

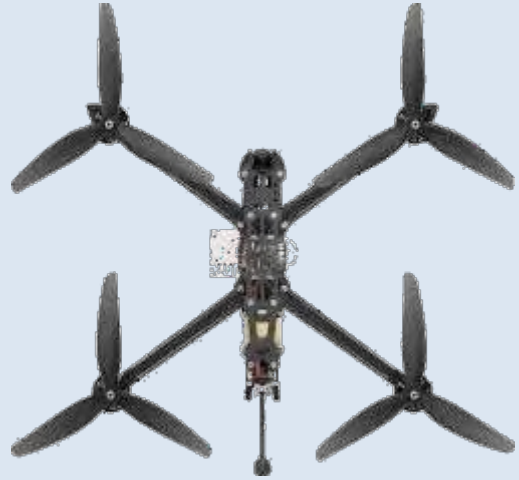

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	diurna, nocturna, térmica
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania



El UAV «Bosorkun 5.8 (con módulo de guía automática)» está diseñado para realizar tareas de combate para destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento

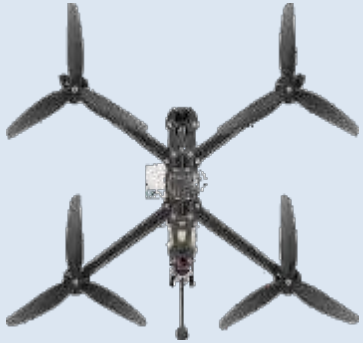

Característica:
módulo de guiado automático «Korsan». Probabilidad confirmada de destrucción de un objetivo fijo: 60 %; probabilidad de destrucción de un objetivo móvil: 38 % (al acercarse a un objetivo móvil por la parte trasera: 75 %).

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Gava Kami 8» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento y minado.

Composición:
1 UAV: 100 unidades.
2 Batería de 12 000 mAh: 100 unidades.
3 Estación de control terrestre: 1 unidad.
4 Gafas FPV: 1 unidad.
5 Estación de carga para batería de 1 unidad.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	125
Tipo de cámara	analógica
Peso de carga útil, kg	hasta 2,5
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Нищник 7 standart» está diseñado para realizar tareas de combate para derrotar fuerzas fuerzas, objetos con blindaje ligero y pesado. El UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	12
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de cámara	analógica diurna
Peso de la carga útil, kg	1,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Hunter 7 plus» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas , objetos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de cámara	analógica diurna
Peso de la carga útil, kg	2,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania


UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Gedz-8» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	8
Tiempo de vuelo, min.	20
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	136
Dimensiones, mm	335 x 251 x 60
Tipo de cámara	analógica diurna
Peso de la carga útil, kg	2,6
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Gedz-8 Zenitny» está diseñado para llevar a cabo misiones de combate para destruir UAV

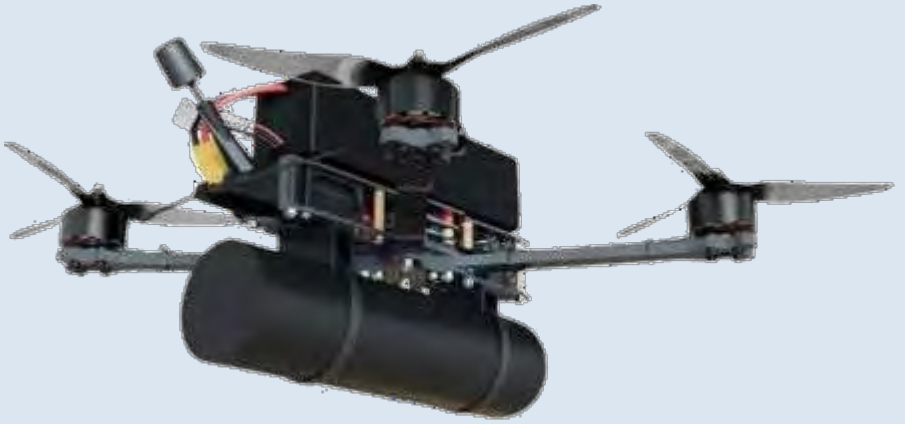

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	20
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	171
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de cámara	analógica diurna
Peso de la carga útil, kg	0,63
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Gedz-10» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos blindados ligeros y pesados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	20
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	90
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	analógica diurna
Peso de la carga útil, kg	5,1
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «GREK» está diseñado para llevar a cabo misiones de combate para destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV





Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	25
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	140
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	analógica diurna, termográfica
Peso de la carga útil, kg	2,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Нищник 9 ultra» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados. UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	13
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tamaño, pulgadas	9
Tipo de cámara	analógica diurna
Peso de la carga útil, kg	2,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV « » «Hishchnik Kurier Combat 10» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos blindados ligeros y pesados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	analógica diurna
Peso de la carga útil, kg	3,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Нищник 10 ultra» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados. UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	20
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	digital diurna
Peso de la carga útil, kg	2,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV « » «Hishchnik Kurier Combat 11» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	25
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tamaño, pulgadas	11
Tipo de cámara	digital diurna
Peso de la carga útil, kg	3,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV «Нищник REBOFF 13 10 км» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica. Control del UAV por fibra óptica



Nombre del parámetro	Valor
Masa de carga útil, kg	2,2
Velocidad de crucero, km/h	70
Longitud de la bobina, km	13
Tipo de fibra óptica	G657A2
Espesor de la fibra óptica, mm	0,5
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical


UAV « REBOFF 10 Lite 15 km» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica. Control del UAV por fibra óptica



Nombre del parámetro	Valor
Peso de la carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Longitud de la bobina, km	15
Tipo de fibra óptica	G657A2
Espesor de la fibra óptica, mm	0,25
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical


UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Нищник REBOFF 13 15 км» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas de destrucción de fuerzas vivas , de objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica. Control del UAV por VOLS

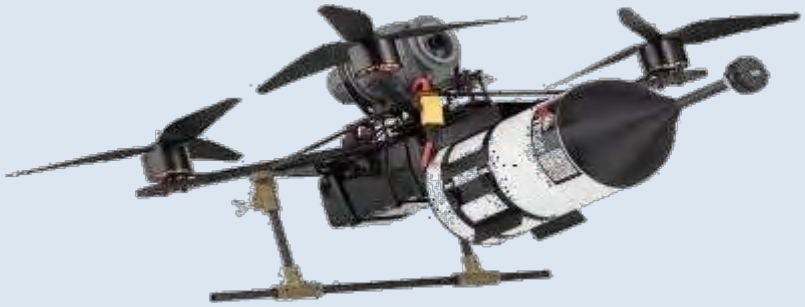

Nombre del parámetro	Valor
Masa de carga útil, kg	1,8
Velocidad de crucero, km/h	70
Longitud de la bobina, km	15
Tipo de fibra óptica	G657A2
Espesor de la fibra óptica, mm	0,35
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	13
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«3D Tech», Ucrania

El UAV «Нищник REBOFF 13 20 км» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas de destrucción de fuerzas vivas , de objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar misiones de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica. Control del UAV por VOLS

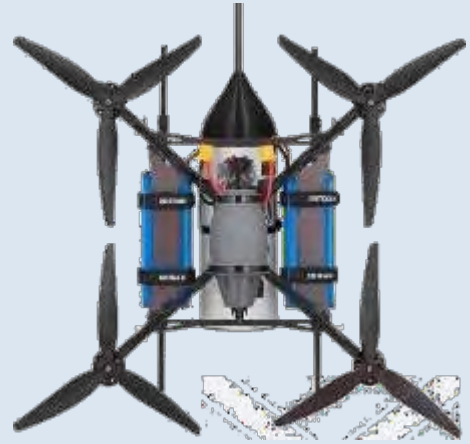

Nombre del parámetro	Valor
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Longitud de la bobina, km	13
Tipo de fibra óptica	G657A2
Espesor de la fibra óptica, mm	0,25
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«3D Tech», Ucrania

El UAV «Нищник REBOFF 13 25 км» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas de destrucción de fuerzas vivas , de objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica. Control del UAV por VOLS



Nombre del parámetro	Valor
Masa de carga útil, kg	1,2
Velocidad de crucero, km/h	70
Longitud de la bobina, km	25
Tipo de fibra óptica	G657A2
Espesor de la fibra óptica, mm	0,25
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	13
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «STALKER XO-10» está diseñado para realizar tareas de combate para destruir fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica. Control del UAV por VOLS



Nombre del parámetro	Valor
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Longitud de la bobina, km	10
Tipo de fibra óptica	G657A2
Espesor de la fibra óptica, mm	0,25
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «STALKER XO-15» está diseñado para realizar tareas de combate por para destruir fuerzas vivas , objetos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica. Control del UAV por VOLS



Nombre del parámetro	Valor
Masa de carga útil, kg	3,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Longitud de la bobina, km	15
Tipo de fibra óptica	G657A2
Espesor de la fibra óptica, mm	0,25
Tipo de cámara	Diurna
Tamaño, pulgadas	15
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	Vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Chuma 010» está diseñado para llevar a cabo misiones de combate para derrotar fuerzas fuerzas, objetos con blindaje ligero y pesado, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica. Control del UAV por fibra óptica



Nombre del parámetro	Valor
Peso de la carga útil, kg	4
Velocidad de crucero, km/h	40
Longitud de la bobina, km	10
Tipo de fibra óptica	G657A2
Espesor de la fibra óptica, mm	0,25
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	13
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «ESKLBR FPV 7» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	7
Tiempo de vuelo, min.	30
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	110
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	7
Peso de la carga útil, kg	hasta 1,3
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Udo-7» está diseñado para realizar misiones de combate de reconocimiento y destrucción de fuerzas vivas , de objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	18
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	7
Peso de la carga útil, kg	hasta 2,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Butterfly 10-A» está diseñado para realizar misiones de combate de reconocimiento y , destrucción de fuerzas vivas , de objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	10
Peso de la carga útil, kg	hasta 2
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Butterfly 10-B» está diseñado para realizar misiones de combate de reconocimiento y de ataque contra fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	10
Peso de la carga útil, kg	hasta 2,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Chupacabra-7» está diseñado para realizar misiones de combate de reconocimiento y , destrucción de fuerzas vivas , de objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	7
Peso de la carga útil, kg	hasta 1,2
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	Vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Chupacabra-10» está diseñado para realizar misiones de combate de reconocimiento y de destrucción de fuerzas vivas , de objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	33
Tiempo de vuelo, min.	27
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	110
Tipo de cámara	digital, analógica, diurna, nocturna, térmica
Tamaño, pulgadas	10
Peso de la carga útil, kg	hasta 2,5
Tipo de motor	Eléctrico
Método de arranque	Vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Ai-Petri» está diseñado para realizar misiones de combate de reconocimiento y , destrucción de fuerzas vivas , de objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	28
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	180
Tipo de cámara	digital diurna
Peso de la carga útil, kg	hasta 2
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania


El UAV «Ai-Petri тепловизор» está diseñado para realizar tareas de combate , reconocimiento , y , así como para destruir fuerzas vivas , , objetos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 15
Tiempo de vuelo, min.	28
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	180
Tipo de cámara	Termográfica
Peso de la carga útil, kg	hasta 2
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Ai-Petri Analog» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV

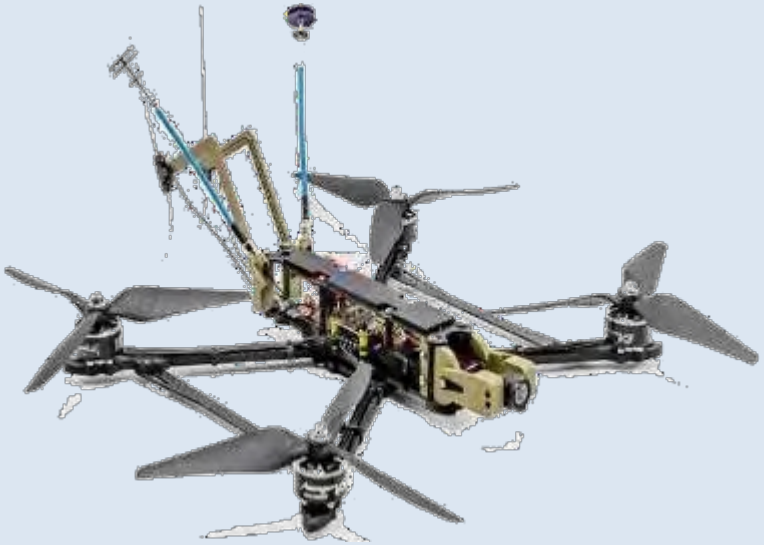

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	28
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	180
Tipo de cámara	analógica diurna
Peso de carga útil, kg	hasta 2
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania


El UAV «BLINK 8» está diseñado para llevar a cabo misiones de combate para destruir fuerzas vivas, objetivos blindados ligeros y pesados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 10
Tiempo de vuelo, min.	hasta 23
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	8
Peso de la carga útil, kg	hasta 1,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Ai-Petri Analog» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV

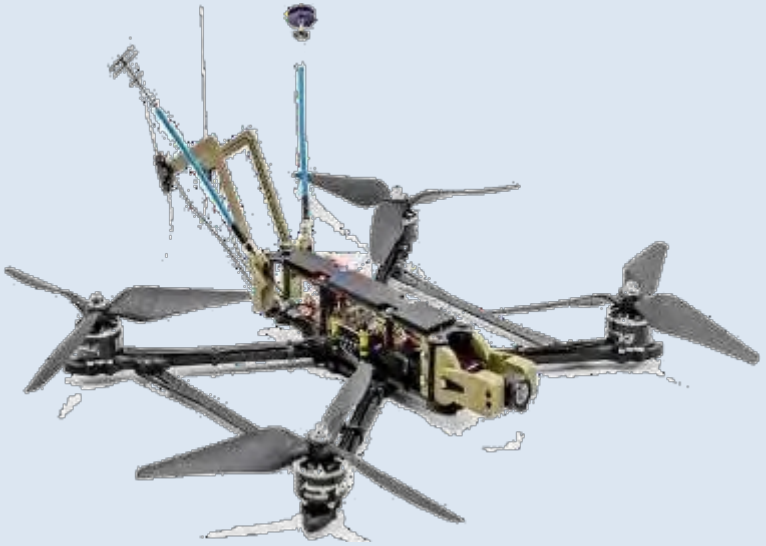

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	28
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	180
Tipo de cámara	analógica diurna
Peso de carga útil, kg	hasta 2
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «BLINK 8.1» está diseñado para llevar a cabo misiones de combate para destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 15
Tiempo de vuelo, min.	hasta 35
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	digital
Tamaño, pulgadas	9
Peso de la carga útil, kg	hasta 1,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «FAUST-8» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	13
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	8
Peso de carga útil, kg	hasta 1,3
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania


El UAV «FAUST-10» está diseñado para llevar a cabo misiones de combate para destruir fuerzas vivas, objetivos blindados ligeros y pesados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 20
Tiempo de vuelo, min.	hasta 20
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	digital diurna
Tamaño, pulgadas	10
Peso de la carga útil, kg	3
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «FPV-15-A1» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados.

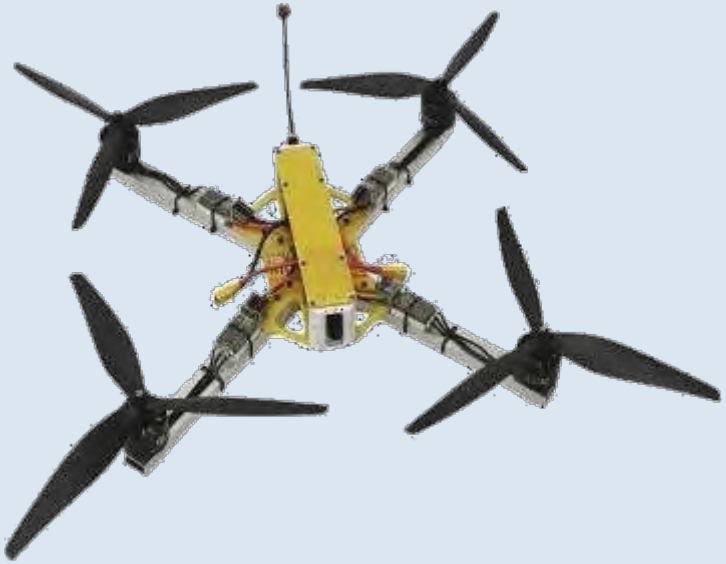

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	27
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	15
Peso de la carga útil, kg	hasta 5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Blackbird Wing 7» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 20
Tiempo de vuelo, min.	hasta 20
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	7
Peso de la carga útil, kg	3,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania


UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Blackbird Wing 10» está diseñado para realizar misiones de combate para derrotar fuerzas fuerzas, objetos con blindaje ligero y pesado. El UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	10
Peso de carga útil, kg	hasta 3,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV «URS FQ-10ka с донаведение» está diseñado para realizar tareas de combate para destruir fuerzas vivas, objetivos blindados ligeros y pesados, UAV

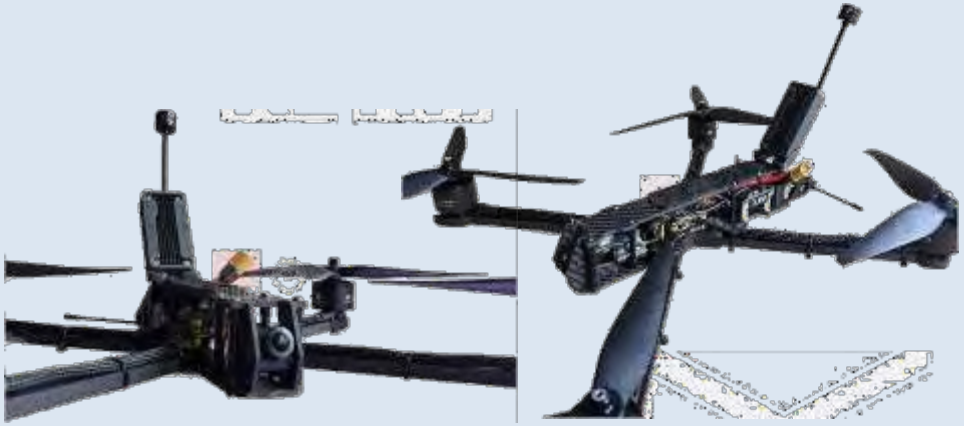

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 18
Tiempo de vuelo, min.	hasta 15
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	10
Peso de la carga útil, kg	3
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «SMARTDRONE K10» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	25
Velocidad de crucero, km/h	40
Velocidad máxima, km/h	70
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	10
Peso de carga útil, kg	hasta 3,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Winfly-7» está diseñado para llevar a cabo misiones de combate para destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 20
Tiempo de vuelo, min.	hasta 20
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	diurna, térmica
Tamaño, pulgadas	7
Peso de la carga útil, kg	1,5
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania









El UAV «UMO-Yu» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento y minado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	hasta 35
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	diurna, termográfica
Peso de la carga útil, kg	hasta 4
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «UMO-10-0» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos enemigos con blindaje ligero y pesado. Control del UAV por VOLS

Nombre del parámetro	Valor
Longitud de la bobina, km	10
Espesor de la fibra óptica, mm	0,35
Tipo de fibra óptica	monomodo con refuerzo
Velocidad de crucero, km/h	70
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 2,5
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «Murciélago E620» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas relacionadas con la destrucción de fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 50
Tiempo de vuelo, min.	40
Altitud de vuelo, m	400
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	100
Sistema de descarga	4 canales
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 20
Dimensiones, mm	950 x 950 x 650
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Murciélago E630» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas de destrucción de fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como de reconocimiento y minado

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 50
Tiempo de vuelo, min.	40
Altitud de vuelo, m	400
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	100
Sistema de descarga	4 canales
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 30
Dimensiones, mm	1250 x 1250 x 650
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Chugayster» está diseñado para realizar misiones de combate para derrotar fuerzas fuerzas, objetos con blindaje ligero y pesado, UAV, así como para tareas de reconocimiento y minado



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 25
Tiempo de vuelo, min.	50
Sistema de descarga	4 canales
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 4
Tamaño, pulgadas	17
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «PD-DADCAT-9X4T» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas relacionadas con la destrucción de fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 10
Tiempo de vuelo, min.	13
Tipo de cámara	Termográfica
Peso de la carga útil, kg	hasta 2,5
Tamaño, pulgadas	9
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «DroneSquad FURY Pro» está diseñado para realizar tareas de combate y misiones para destruir fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 20
Tiempo de vuelo, min.	40
Sistema de lanzamiento	4 canales
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 15
Dimensiones, mm	1000 x 1000 x 700
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «PEGASUS ARMS 25» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas relacionadas con la destrucción de fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 10
Tiempo de vuelo, min.	30
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	90
Dimensiones, mm	1860 x 1860 x 625
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 12
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «General Cherevnya-7 cámara diurna» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	12
Tiempo de vuelo, min.	18
Masa de la ojiva, kg	1,8
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «General Cherevnya-7 con cámara termográfica» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	12
Tiempo de vuelo, min.	18
Masa de carga útil, kg	1,8
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «General Cherevnya-8 cámara diurna» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	16
Tiempo de vuelo, min.	18
Masa de la ojiva, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	145
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «General Cherevnya-8 con cámara termográfica» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	16
Tiempo de vuelo, min.	18
Peso de la carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	145
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «General Cherevnya-9 cámara diurna» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	18
Tiempo de vuelo, min.	18
Peso de la ojiva, kg	2,4
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	145
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	9
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «General Cherevnya-9 con cámara termográfica» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	18
Tiempo de vuelo, min.	18
Peso de la carga útil, kg	2,4
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	145
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	9
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «General Cherevnya-10 cámara diurna» está diseñado para realizar tareas de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	18,5
Tiempo de vuelo, min.	18
Masa de la parte combatiente, kg	2,8
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	150
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «General Cherevnya-10 con cámara termográfica» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	18,5
Tiempo de vuelo, min.	18
Masa de carga útil, kg	2,8
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	150
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «General Cherevnya KN-104 con cámara diurna» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de la ojiva, kg	4
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	analógica diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «General Cherevnya KN-104 con cámara termográfica» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente blindados y fuertemente blindados, UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	4
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV « » KH-S7 está diseñado para llevar a cabo reconocimientos y ataques acompañando a las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	7
Tiempo de vuelo, min.	45
Peso de despegue, kg	1,1
Velocidad máxima, km/h	100
Techo práctico, m	400
Diámetro, m	0,25
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Banderik-K» está diseñado para llevar a cabo operaciones de reconocimiento y ataque, acompañando las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	4
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso de despegue, kg	1,3
Velocidad máxima, km/h	120
Techo práctico, m	400
Diámetro, m	0,21
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania



El UAV «Impulse» está diseñado para destruir UAV tácticos de tipo helicóptero con un disparo desde un módulo de fuego sin retroceso a bordo a una distancia de hasta 10 m.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de la ojiva, kg	0,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	diurna, nocturna
Techo práctico, m	2000
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «General Cherevnia AIR» está diseñado para derribar UAV.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	14
Tiempo de vuelo, min.	24
Masa de carga útil, kg	1,2
Velocidad de crucero, km/h	130
Velocidad máxima, km/h	160
Altitud máxima, km	5800
Tipo de cámara	Termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Eagle interceptor» está diseñado para derribar UAV



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de la ojiva, kg	0,3
Velocidad de crucero, km/h	100
Velocidad máxima, km/h	250
Tipo de cámara	diurna, nocturna
Techo práctico, m	2000
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Shtyk-AA» está diseñado para derribar UAV.




Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	40
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	1
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	Termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV «General Chereshnya AIR NIGHT» está diseñado para destruir UAV



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	24
Masa de la ojiva, g	1200
Velocidad de crucero, km/h	130
Velocidad máxima, km/h	160
Tipo de cámara	digital, térmica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «WINFLY 10 Hunter V1» está diseñado para derribar UAV

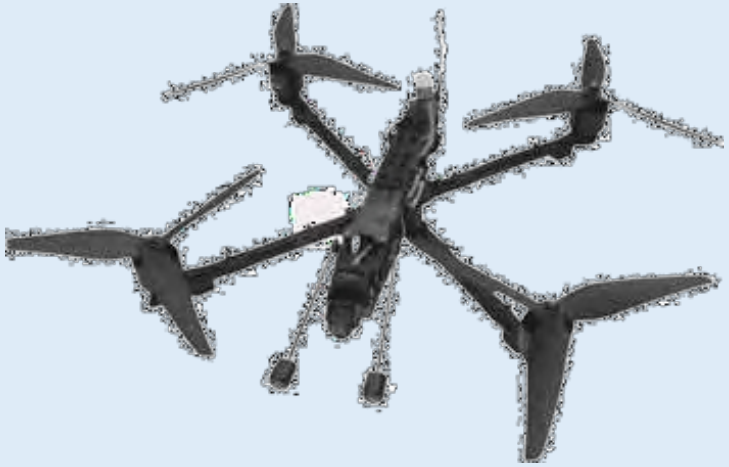

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	25
Peso de la carga útil, kg	3,4
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	150
Tipo de cámara	digital, termográfica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «WINFLY 8» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	23
Masa de carga útil, kg	2,6
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica, térmica
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «WINFLY 10» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	3,4
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	150
Tipo de cámara	analógica, termográfica
Tamaño, mm	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Vyriy PRO-10» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	21
Masa de carga útil, kg	4
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Vyriy-8 Ukraine» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Metatel 200/10-0» está diseñado para destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica.



Nombre del parámetro	Valor
Velocidad de crucero, km/h	50
Longitud de la bobina, km	10
Espesor de la fibra óptica, mm	0,25
Tipo de fibra óptica	G657A2
Peso de la carga útil, kg	1,7
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Metatel 200/10-K» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	40
Masa de carga útil, kg	4
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Védma-200» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	18
Tiempo de vuelo, min.	16
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	130
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV «Metatel 200/1O-V» para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	40
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	90
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «Bolshoi Bandarik» está diseñado para destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento y minado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	8
Tiempo de vuelo, min.	30
Masa de carga útil, kg	8
Velocidad de crucero, km/h	30
Velocidad máxima, km/h	40
Dimensiones, mm	1750 x 1750 x 600
Tipo de cámara	diurna, termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «URS FQ-10KN» está diseñado para derribar UAV.



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	16
Velocidad de crucero, km/h	120
Velocidad máxima, km/h	250
Peso de la carga útil, kg	0,4
Retransmisor	sí
Tipo de cámara	digital
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «R-18» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y lanzar ataques mientras acompaña a las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min	50
Peso de la carga útil, kg	4,5
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, mm	1290 x 1290 x 310
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «Proboy 7.1» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos enemigos ligeramente y fuertemente blindados desde el aire.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	13
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	110
Tiempo de vuelo, min	12
Peso de la carga útil, kg	1,5
Tipo de cámara	crepuscular
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Ukrpichik-YT» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	20
Peso de la carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	130
Autonomía	crepuscular
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	Nocturna
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Ukrpochik-YUS» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	17
Peso de la carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Autonomía	corsario
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	crepuscular
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Ukrpochik 10D» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	20
Peso de la carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Autonomía	corsario
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	Nocturna
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Ukrpochik-8T» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	17
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Autonomía	corsario
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de cámara	crepuscular
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Ukrpochik-8S» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	17
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Sistema de alimentación	Corsair
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de cámara	crepuscular
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Ukrpochik-8D» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	16
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Autonomía	corsario
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de cámara	crepuscular
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania



El UAV «Ukrpichik-7D» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	17
Masa de carga útil, kg	1
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de cámara	crepuscular
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV «UD-10A.Z» Diseñado para acciones de ataque y reconocimiento



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	70
Masa de carga útil, kg	5
Retransmisor	sí
Tipo de cámara	diurna
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «UD-10 FO» está diseñado para destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica.



Nombre del parámetro	Valor
Velocidad de crucero, km/h	50
Longitud de la bobina, km	10
Espesor de la fibra óptica, mm	0,25
Tipo de fibra óptica	G657A2, G657A1, G652D
Peso de la carga útil, kg	1,5
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «UD-10A.2» está diseñado para realizar reconocimientos y ataques acompañando a las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	30
Masa de carga útil, kg	4,5
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	diurna, termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania



El UAV «Tesak-8» está diseñado para llevar a cabo reconocimientos y ataques, acompañando las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	12
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	100
Velocidad máxima, km/h	120
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV « » «Tab-10» está diseñado para realizar reconocimientos y ataques acompañando a las acciones de los grupos de asalto.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	11
Tiempo de vuelo, min.	24
Masa de carga útil, kg	3,2
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	110
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Surpriser» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.




Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	12
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	20
Velocidad de crucero, km/h	100
Velocidad máxima, km/h	120
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Tab-8» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	24
Masa de carga útil, kg	2,3
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	110
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Svetovod 15-0» está diseñado para destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica.

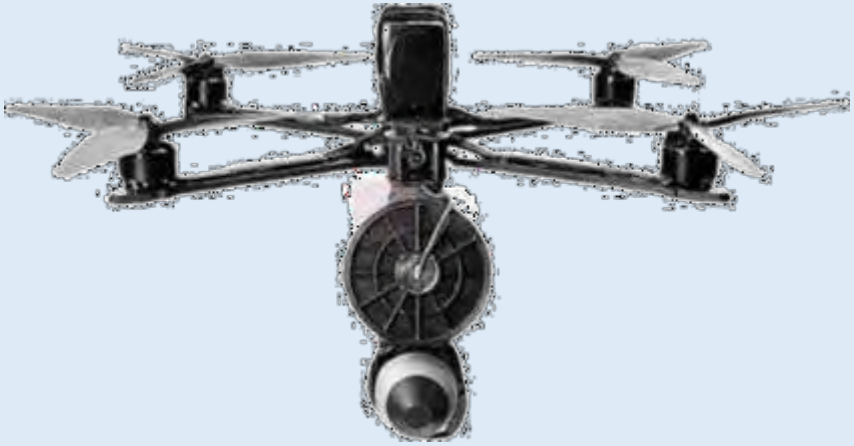

Nombre del parámetro	Valor
Peso de la carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Longitud de la bobina, km	15
Espesor de la fibra óptica, mm	0,38
Tipo de fibra óptica	G657A2
Peso de la carga útil, kg	2,5
Tamaño, pulgadas	15
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Svetovod 10-0» está diseñado para destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica.



Nombre del parámetro	Valor
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Longitud de la bobina, km	10
Espesor de la fibra óptica, mm	0,38
Tipo de fibra óptica	G657A2
Peso de la carga útil, kg	2,5
Tamaño, pulgadas	15
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «Svetovod 5-0» está diseñado para destruir fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de uso activo de medios de guerra electrónica.



Nombre del parámetro	Valor
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Longitud de la bobina, km	15
Espesor de la fibra óptica, mm	0,38
Tipo de fibra óptica	G657A2
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «STRIKE» está diseñado para realizar misiones de reconocimiento y ataque, acompañando las acciones de los grupos de asalto.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	27
Tiempo de vuelo, min.	30
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	180
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	digital
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Striker-FPV» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	35
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	120
Dimensiones, mm	360 x 360
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Stark 10 Thermal» está diseñado para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	18
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	140
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	Termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «Stark-10 Therma» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	18
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	140
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	Termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Spook-8» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	19
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Dimensiones, mm	450 x 450 x 160
Tipo de cámara	Nocturna
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Ukrpichik-8D» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	16
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «SOVA-10» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Sokol» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «S0VA-7» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	1,7
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	110
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania



El UAV «SOTUA-MLS» está diseñado para llevar a cabo reconocimientos y ataques, acompañando las acciones de los grupos de asalto.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	30
Masa de carga útil, kg	4
Retransmisor	sí
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	18
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «SOTUA-MLS para uso diurno con comunicación de vídeo digital y amplificador de señal» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y lanzar ataques mientras acompaña a las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	30
Masa de carga útil, kg	4
Tipo de cámara	digital, diurna
Tamaño, pulgadas	18
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «SKYRIPER 9» de con termovisión» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	13
Tiempo de vuelo, min.	11
Peso de la carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	diurna, termográfica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «SKYRIPER 9 nocturno» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas de destrucción de fuerzas vivas y de objetivos enemigos ligeramente y fuertemente blindados desde el aire.

Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	11
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	Nocturna
Tamaño, pulgadas	9
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania



El UAV «Skyriper-9» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	13
Tiempo de vuelo, min.	11
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	crepuscular
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical


El UAV «Skopa-Vozdukh 2.8» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	12
Masa de la ojiva, kg	1,527
Velocidad de crucero, km/h	100
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	digital
Tamaño, pulgadas	9
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Shmavik» está diseñado para realizar reconocimientos y ataques acompañando a las acciones de los grupos de asalto.

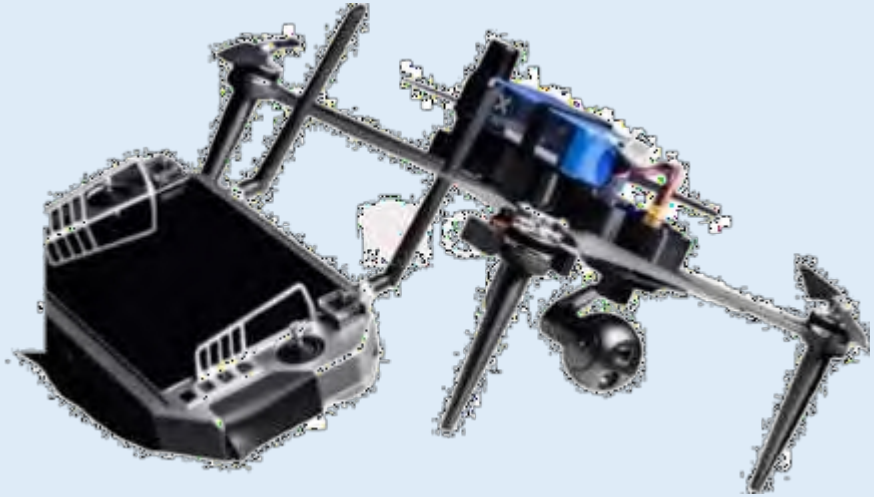

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	60
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	crepuscular
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV « » «ШМАВИК » diurno + termovisor está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y lanzar ataques acompañando a las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	60
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania



El UAV «SeaGull-10N» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «SeaGull-10» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	105
Tipo de cámara	digital
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «SeaGull-8T» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «SeaGull-8N» está diseñado para realizar reconocimientos y ataques acompañando a las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	digital
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania





El UAV «SeaGull-8D» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	17
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	a elegir opcionalmente
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «SeaGull-8» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Samum-7» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y lanzar ataques mientras acompaña a las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso de la carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	110
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Saker Hetman» está diseñado para realizar misiones de reconocimiento y ataques, acompañando las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	17
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	140
Tipo de cámara	digital, diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Rarog 5.8 T» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	crepuscular
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Rarog 5.8» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	crepuscular
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «POLYDRONE-TORUK 22» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y ataque, acompañando las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Masa de carga útil, kg	11
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, mm	200 x 850 x 700
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «TORUK15X4 OBSERVER» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y ataque, acompañando las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	40
Masa de carga útil, kg	9
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	crepuscular
Tamaño, pulgadas	15
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «POLYDRONE-TORUK 15» está diseñado para realizar tareas de reconocimiento y ataque, acompañando las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Masa de carga útil, kg	9
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «POLYDRONE-TORUK 10» está diseñado para realizar misiones de reconocimiento y ataque, acompañando las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Peso de la carga útil, kg	7
Velocidad de crucero, km/h	65
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «PERUN-X9» está diseñado para llevar a cabo reconocimientos y ataques, acompañando las acciones de los grupos de asalto.



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	14
Masa de carga útil, kg	12
Velocidad de crucero, km/h	40
Tipo de cámara	analógica, digital
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «PEGASUS ARMS 25» está diseñado para realizar misiones de combate , para destruir fuerzas vivas , objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para tareas de reconocimiento y minado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	30
Masa de carga útil, kg	12
Tipo de cámara	digital, diurna, térmica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Peacemaker 10 con guía» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	11
Masa de carga útil, kg	5,85
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	digital
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Peacemaker-10» está diseñado para realizar tareas de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	11
Masa de carga útil, kg	5,85
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Peacemaker 7» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	8
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «PD-DADCAT-10X4» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas de destrucción de fuerzas vivas y de objetivos enemigos ligeramente y fuertemente blindados desde el aire, durante el día y en condiciones meteorológicas favorables.




Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	13
Masa de carga útil, kg	3
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «OPTIK 10» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	16
Masa de carga útil, kg	1,2
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	Nocturna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «PD-DADCAT-9X4» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.

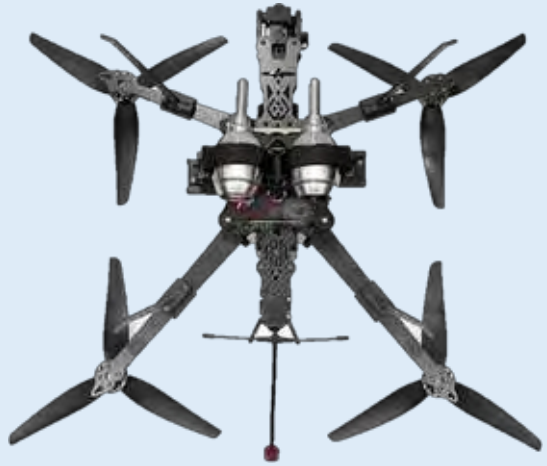

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	13
Masa de carga útil, kg	2,5
Tipo de cámara	diurna
Tamaño, pulgadas	9
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «Optalink» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas, objetivos ligeramente y fuertemente blindados, UAV, así como para realizar tareas de reconocimiento en condiciones de actividad activa de medios de guerra electrónica.



Nombre del parámetro	Valor
Peso de la carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	60
Longitud de la bobina, km	10
Espesor de la fibra óptica, mm	0,25
Tipo de fibra óptica	G652D
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Nostromo 10» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.

Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	3
Tipo de cámara	analógica
Dimensiones, mm	550 x 550 x 280
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV «Nasmorok-teplovizionnyj» está diseñado para realizar tareas de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	12
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Nasmorok-dnevnoi» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas relacionadas con la destrucción de fuerzas vivas y de objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	12
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «Mosquitos 10» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	110
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Molfar-T» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	25
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Koshmarik» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	20
Masa de carga útil, kg	5
Tipo de cámara	digital, diurna
Tamaño, pulgadas	15
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Ukropter» está diseñado para realizar misiones de combate para derrotar fuerzas fuerzas vivas, objetos ligeramente y fuertemente blindados



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	35
Masa de carga útil, kg	2
Tipo de cámara	diurna
Dimensiones, mm	850 x 795 x 1180
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Kolibri 10m ADVANCE T» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas relacionadas con la destrucción de fuerzas vivas y de objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	14
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	2,4
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	160
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Kolibri 10m ADVANCE» está diseñado para realizar misiones de combate y tareas de destrucción de fuerzas vivas y de objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	20
Tiempo de vuelo, min.	25
Masa de carga útil, kg	2,4
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	160
Tipo de cámara	analógica, diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania



El UAV «Kolibri 8» PRO T está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	14
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso de la carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	160
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Kolibri 8» PRO está diseñado para realizar tareas de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	14
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso de la carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica, diurna
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER



El UAV «Kolibri 7» ADVANCE T está diseñado para realizar misiones de combate y tareas relacionadas con la destrucción de fuerzas vivas y de objetivos ligeramente y fuertemente blindados.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	12
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso de la carga útil, kg	1,5
Velocidad de crucero, km/h	60
Velocidad máxima, km/h	160
Tipo de cámara	Termográfica
Tamaño, pulgadas	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Kishchnik 13» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	13
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso de la carga útil, kg	5
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, pulgadas	13
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Нищник 13 Бомбер» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	1,5
Velocidad máxima, km/h	130
Tipo de cámara	diurna, termográfica
Tamaño, pulgadas	13
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Khersoness» está diseñado para realizar misiones de combate contra fuerzas vivas y objetivos con blindaje ligero y pesado.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	13
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	120
Tipo de cámara	analógica, diurna
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Mavka Relay 24» está diseñado para realizar misiones de combate para destruir fuerzas vivas y objetivos ligeramente y fuertemente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	10
Tiempo de vuelo, min.	70
Masa de carga útil, kg	6,2
Tipo de cámara	analógica
Repetidor	sí
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Mavka Relay 16» está diseñado para aumentar el alcance de las comunicaciones por radio.



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	44
Peso de la carga útil, kg	0,8
Tipo de cámara	analógica
Repetidor	sí
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

UAV «Saker» Scout En , el repetidor está diseñado para retransmitir comunicaciones tácticas (analógicas y digitales), así como para controlar UAV y sistemas robóticos terrestres.



Características:

- La transmisión de telemetría, la transmisión de vídeo, el control directo del propio dron y el equipo adicional instalado a bordo del dron se realizan a través de un cable.

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 50
Tiempo de suspensión, min.	45
Control	por cable
Longitud del cable, m	50
Peso de la carga útil, kg	hasta 3,3
Tipo de cámara	Diurna 30x, térmica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	Vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «Chupacabra Retransmisor FPV-drone 13» está diseñado para aumentar el alcance de las comunicaciones por radio.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	33
Tiempo de suspensión, min.	35
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	110
Tipo de cámara	digital, analógica, diurna, nocturna, térmica
Tipo de repetidor	FlyMonkey
Tamaño, pulgadas	13
Peso de carga útil, kg	hasta 4,5
Tipo de motor	Eléctrico
Método de arranque	Vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Horizont mk2» está diseñado para retransmitir comunicaciones tácticas (analógicas y digitales), así como para controlar UAV y sistemas robóticos terrestres.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 50
Tiempo de suspensión, min.	30
Control	por cable
Longitud del cable, m	50
Peso de la carga útil, kg	hasta 2
Tipo de cámara	digital
Tipo de repetidor	ELRS
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV « » «Banderik-24» retransmisor» está diseñado para ampliar la zona de comunicación hasta 20 km y controlar otros UAV.




Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	hasta 1
Tiempo de vuelo, min.	25
Peso de la carga útil, kg	1
Velocidad de crucero, km/h	80
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de repetidor	«eco»
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	«DroneSpaceLab», Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Wiy SEEMKA» está diseñado para retransmitir comunicaciones tácticas (analógicas y digitales), así como para controlar UAV y sistemas robóticos terrestres.



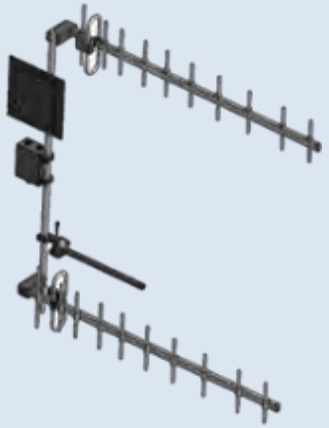

Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	14
Tiempo de vuelo, min.	25
Peso de la carga útil, kg	2
Velocidad de crucero, km/h	70
Velocidad máxima, km/h	100
Tipo de cámara	analógica
Tamaño, mm	7
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «WARDOG-TRN» está diseñado para ampliar la zona de comunicación por radio y controlar otros UAV.



Nombre del parámetro	Valor
Altura de trabajo, m	400
Tiempo de suspensión, min.	40
Peso de la carga útil, kg	1,5
Tipo de cámara	digital, termográfica
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

El UAV «Highiine-T» está diseñado para retransmitir comunicaciones tácticas (analógicas y digitales), así como para controlar UAV y sistemas robóticos terrestres.





Características:

- La transmisión de telemetría, la transmisión de vídeo, el control directo del propio dron y el equipo adicional instalado a bordo del dron se realizan a través de un cable.

Nombre del parámetro	Valor
Altura de trabajo, m	100
Tiempo de suspensión, min.	240
Control	por cable
Peso de la carga útil, kg	hasta 5
Tipo de cámara	diurna, térmica
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

El UAV «TETER UK» con sistema de alimentación desde tierra está diseñado para la retransmisión de comunicaciones tácticas (analógicas y digitales), así como para el control de UAV y sistemas robóticos terrestres.



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de congelación, min.	240
Dimensiones, mm	1860 x 1860 x 625
Tipo de cámara	diurna, térmica
Peso de la carga útil, kg	hasta 1
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV «UKROPTER PLATFORM» está diseñado para retransmitir comunicaciones tácticas (analógicas y digitales), así como para controlar UAV y sistemas robóticos terrestres



Nombre del parámetro	Valor
Tiempo de vuelo, min.	60
Masa de carga útil, kg	1,5
Retransmisor	sí
Peso del soporte, g	1500
Autolanzamiento	sí
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical

El UAV «Saker Scout C» está diseñado para retransmitir comunicaciones tácticas (analógicas y digitales), así como para controlar UAV y sistemas robóticos terrestres.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	15
Tiempo de vuelo, min.	45
Masa de carga útil, kg	3
Retransmisor	sí
Tipo de cámara	diurna, nocturna
Tamaño, pulgadas	8
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

UAV DE TIPO COPTER

UAV «URS FQ-10K diurno» destinado para realizar tareas tareas para derrotar fuerzas fuerzas, objetos con blindaje ligero y pesado



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	12
Tiempo de vuelo, min.	15
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	75
Velocidad máxima, km/h	140
Tamaño, pulgadas	10
Tipo de cámara	crepuscular
Tipo de motor	eléctrico
Método de arranque	vertical
Fabricante	Ucrania

Sección 3
MUNICIONES BARRERAS (UAV KAMIKAZE)



Municiones de barrageo (UAV kamikaze)

- Pilum
- Bóber
- Phoenix Ghost
- Banshee Jet 80
- ST-35 «Grom»
- «RAM II UAS»
- Warmate
- Switchblade 300
- Sypaq Corvo PPDS
- Switchblade 600
- Rubaka
- Haki-20
- DefendTex D40
- Pholos-2
- RAM 2X

UAV KAMIKAZE

El UAV «Pulum» está diseñado para destruir objetivos mediante autodestrucción.



El UAV «Bobber» está diseñado para destruir objetivos mediante autodestrucción.




Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	20
Tiempo de vuelo, min.	30
Peso de despegue, kg	17
Velocidad máxima, km/h	110
Techo práctico, m	1000
Envergadura, m	1,4
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	500
Tiempo de vuelo, min.	Hasta 7
Peso de despegue, kg	155
Velocidad máxima, km/h	150
Techo práctico, m	1200
Envergadura, m	3
Cálculo, personas	3
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV KAMIKAZE

El UAV «Phoenix Ghost» está diseñado para destruir las fuerzas enemigas y la maquinaria ligeramente blindada.

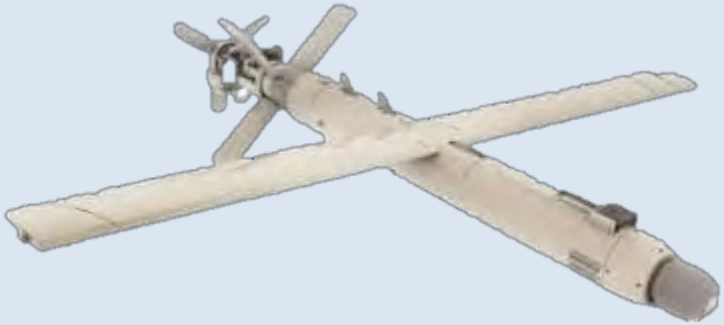


Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	40
Tiempo de vuelo, h	5
Peso de despegue, kg	35
Velocidad máxima, km/h	120
Techo práctico, m	800
Longitud, m	1,2
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	EE. UU.

El UAV «Banshee Jet 80» está diseñado para destruir las fuerzas enemigas y la maquinaria blindada.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	32
Tiempo de vuelo, min.	45
Peso de despegue, kg	155
Velocidad máxima, km/h	720
Techo práctico, m	9100
Envergadura, m	2,5
Cálculo, personas	4
Tipo de motor	turbina de gas
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	catapulta
Fabricante	Reino Unido

El UAV ST-35 «Grom» está diseñado para destruir objetivos mediante autodestrucción.

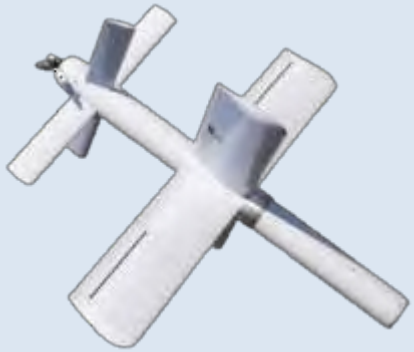

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	40
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de despegue, kg	16
Velocidad máxima, km/h	120
Techo práctico, m	1200
Envergadura, m	0,7
Cálculo, personas	3
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de lanzamiento	catapulta
Fabricante	Ucrania

El UAV «RAM II UAS» está diseñado para buscar y destruir objetivos terrestres fijos y móviles, fuerzas enemigas, fortificaciones y vehículos blindados



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	30
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de despegue, kg	16,8
Velocidad máxima, km/h	70
Techo práctico, m	1000
Envergadura, m	2,58
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de lanzamiento	catapulta
Fabricante	Ucrania

UAV KAMIKAZE



El UAV «Warmate» está diseñado para destruir fuerzas vivas y vehículos ligeramente blindados.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	10
Tiempo de vuelo, min.	60
Peso de despegue, kg	4
Velocidad máxima, km/h	150
Techo práctico, m	500
Envergadura, m	1,4
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Polonia

El UAV «Switchblade 300» está diseñado para destruir fuerzas vivas

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	10
Tiempo de vuelo, min.	15
Peso de despegue, kg	2,5
Velocidad máxima, km/h	160
Techo práctico, m	4500
Longitud, m	0,5
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	Catapulta neumática
Fabricante	EE. UU.

El UAV «Sypaq Corvo PPDS» está diseñado para destruir fuerzas vivas y vehículos ligeramente blindados mediante autodestrucción.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	129
Tiempo de vuelo, min.	180
Peso de despegue, kg	25,4
Velocidad máxima, km/h	90
Techo práctico, m	1300
Envergadura, m	1,5
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de lanzamiento	catapulta
Fabricante	Australia

El UAV «Switchblade 600» está diseñado para buscar y destruir objetivos terrestres fijos y móviles, fuerzas vivas, fortificaciones y vehículos blindados.



[illegible]	[illegible]
Alcance, km	80
Tiempo de vuelo, min.	40
Peso de despegue, kg	24,7
Velocidad máxima, km/h	185
Techo práctico, m	1200
Envergadura, m	1,3
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de lanzamiento	catapulta
Fabricante	EE. UU.

UAV KAMIKAZE

El UAV «Rubaka» está diseñado para destruir objetivos mediante autodestrucción.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	550
Tiempo de vuelo, h	5
Masa de carga útil, kg	4
Velocidad de crucero, km/h	110
Velocidad máxima, km/h	160
Tipo de cámara	analógica
Tipo de motor	de pistón
Método de arranque	plataforma
Fabricante	Ucrania

El UAV «Haki-20» está diseñado para destruir objetivos mediante autodestrucción.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	700
Tiempo de vuelo, h	6
Masa de carga útil, kg	3
Velocidad de crucero, km/h	120
Velocidad máxima, km/h	150
Tipo de motor	de pistón
Método de arranque	plataforma
Fabricante	Ucrania



El UAV «DefendTex D40» está diseñado para destruir fuerzas vivas y vehículos no blindados.

Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	20
Tiempo de vuelo, min.	30
Peso de despegue, kg	2,1
Velocidad máxima, km/h	72
Techo práctico, m	2000
Diámetro, m	0,27
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Australia

El UAV «Pholos-2» está diseñado para destruir fuerzas vivas.



Nombre del parámetro	Valor
Alcance, km	5
Tiempo de vuelo, min.	45
Peso de despegue, kg	5
Velocidad máxima, km/h	80
Techo práctico, m	400
Diámetro, m	0,3
Cálculo, personas	1
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -10 a +40
Método de arranque	vertical
Fabricante	Reino Unido

UAV KAMIKAZE

El UAV «RAM 2X» está diseñado para destruir fuerzas vivas y vehículos ligeramente blindados mediante autodestrucción.



Nombre del parámetro	Valor
Radio táctico, km	30
Tiempo de vuelo, min.	180
Masa de carga útil, kg	4
Velocidad máxima, km/h	180
Techo práctico, m	2500
Envergadura, m	1,87
Cálculo, personas	2
Tipo de motor	eléctrico
Rango de temperaturas de funcionamiento, °C	de -15 a +50
Método de arranque	Catapulta
Fabricante	Ucrania

Sección 4
COMPLEJOS AEROSTÁTICOS MÓVILES



Complejos aerostáticos móviles

- **AB12DMN**
- **KT-1**



El complejo aerostático móvil «AB12DMN» está diseñado para realizar tareas de combate de reconocimiento, designación de objetivos y retransmisión de comunicaciones

Características:
- repetidor fijo

Nombre del parámetro	Valor
Altura de trabajo, m	350…700
Tiempo de vuelo, h	24…720
Tiempo de despliegue, min.	5…10
Peso de la carga útil, kg	6
Tipo de llenado	helio
Finalidad	retransmisor

El aerostato KT-1 está diseñado para engañar a los sistemas de combate de guerra electrónica y defensa antiaérea.



Nombre del parámetro	Valor
Altura de trabajo, m	350
Tiempo de vuelo, h	24…720
Tiempo de despliegue, min.	5…10
Peso de la carga útil, kg	2
Tipo de llenado	helio
Finalidad	objetivo falso

Índice alfabético

A

Ai-Petri…… 123

Ai-Petri Análogo…… 124

Ai-Petri Análogo…… 125

Ay-Petri termovisor…… 123

Amaga 10-0…… 105

Amaga-10…… 105

B

Banderik-24…… 75

Banderik-24 explorador…… 64

Banderik-24 repetidor…… 187

Banderik-24 descargador…… 75

Banderik-K…… 139

Bóber…… 194

Gran Bandarik…… 88

Gran Banderic…… 147

BOMBA 10-0…… 107

BOMBA 15-0…… 107

Bombardero…… 79

Bosorkun 5.8…… 109

Bosorkun 5.8 (con módulo de guiado automático)…… 110

Bosorkun 5.8T…… 109

V

Bruja-200…… 146

Trompo 10-O…… 106

Г

Gava…… 76

Gava Kami 10…… 76

Gava Kami 8…… 110

General Cherevnia AIR…… 140

General Cherevnya AIR NIGHT…… 142

General Cherevnya KN-104 cámara diurna…… 138

General Cherevnya KN-104 cámara térmica…… 138

Cámara diurna General Cherevnya-10…… 137

Cámara térmica General Cherevnya-10…… 137

Cámara diurna General Cherevnya-7…… 134

General Cherevnya-7 cámara termográfica…… 134

General Cherevnya-8 cámara de 8 días…… 135

General Cherevnya-8 cámara termográfica…… 135

Cámara diurna General Cherevnya-9 136

General Cherevnya-9 cámara termográfica 136

Horizont mk2…… 187

Goryn-10…… 79

GRIF-T1…… 91

GRIFO-T2…… 91

Gurzuf…… 95

Gurzuf térmico…… 95

D

Debosh 8*8 análogo día…… 100

Debosh 8*8 digital día…… 101

Debosh 8*8» análogo noche…… 100

Debosh 8*8» cifra noche…… 101

K

Murciélago…… 72

Kaniot…… 73

K-Bobr 1-20…… 73

Koshmarik…… 180

Índice alfabético

Л

Lastochka-11 80

Lastochka-13 80

Murciélago E620 131

Murciélago E630 131

M

Lanzador 200/10-0 145

Lanzador 200/10-K 145

Lanzador 200/1O-B 146

Molfar 81

Molfar-T 179

H

Congestión nasal diurna 178

Rinitis-termográfica 178

O

Osa 86

P

Pílum 194

Prueba 7.1 148

P

R-18 87

Rarog 5.8 170

Rarog 5.8 T 170

ROKSOLYANA 64

Rubaka 199

C

C100 108

Conducto de luz 10-0 156

Conducto de luz 15-0 156

Conducto de luz 5-0 157

Skopa-air 2.8 164

Halcón 161

T

TETER UK con sistema de alimentación desde tierra 189

Tab-10 154

Tab-8 155

U

UD-10 108

UD-10 FO 153

UD-10A.2 153

UD-10A.Z 152

Udoz-7 120

Ukropter 180

Dillito 10D 150

Dereza-7D 152

Ukrpochik-8D 151

Ukrpochik-8D 160

Ukrpochik-8S 151

Ukrpochik-8T 150

Ukrpochik-YUS 149

Ukrpochik-YUT 149

UMO-10-0 130

UMO-YU 130

Ф

Carne picada 82

FAUST-10 126

Índice alfabético

FAUST-8…… 126

Х

Khaki-20…….. 199

Chersonesos……... 184

El depredador 13……. 183

Depredador 13 Bombardero……. 184

Depredador 7 plus…….. 111

Predator 7 estándar…… 111

Predator 9 ultra…….. 114

Depredador 9 ultra…….. 115

Depredador REBOFF 10 Lite 15 km……. 116

Depredador REBOFF 13 10 km…… 116

Depredador REBOFF 13 15 km……... 117

Depredador REBOFF 13 20 km……... 117

Depredador REBOFF 13 25 km……... 118

Depredador Courier Combat 10…….. 114

Depredador Courier Combat 10…….. 115

Ч

Chugayster……. 132

Peste 010…….. 119

Chupacabra Retransmisor FPV-drone 13…….. 186

Chupacabra-10……. 122

Chupacabra-13……. 83

Chupacabra-7……... 122

Ш

Shmavik……. 81

Shmavik……. 165

SHMAVIK diurno + termovisor……. 165

Bayoneta AA…….. 141

1

1-20ps nocturna…….. 74

1-20TA……... 74

Índice alfabético

A

ACS-3 29
ACS-3M 7
Aerostar 25
Aeryon SkyRanger R60 67
AFS-10Д 104
AFS-10H+T 104
AFS-7Д 102
AFS-7T 102
AFS-8Д 103
AFS-8T 103
Airplast V1. O 10
AQ-400 «Kosa» 36
AUTEL EVO 69
Autel Robotics «EVO 2» 68

B

Banshee Jet 80 195
Bayraktar Mini UAV 24
Bayraktar TB2 25
Besomar 3210 43
Besomar 3210 Complejo 44
Besomar 3210-N 43
Besomar 3310 44
Besomar Scout 1100 60
Black Hornet 67
Black Widow 86
Blackbird Wing 10 128
Blackbird Wing 7 127
BLACKOUT bomber 45
BLINK 8 124
BLINK 8.1 125
BRK-7 SERPEN 98
BRK-7 WYVERN-D 98
Bullet 37
Buntar Skyhopper 11
Buntar-Z 82
Butterfly 10-A 121
Butterfly 10-B 121

C

CyberLux K8 UAS 71

D

D-80 «Discovery» 34
DefendTex D40 200
DeltaQuad PRO VTOL 24
DJI «Mavic 2» 68
DJI «Mavic 3» 69
DJI Air 2S» 70
DJI Mini 2» 70
DroneSquad FURY Pro 133

E

E-300 «Enterprise» 34
Eagle interceptor 141
EOS C VTOL 27
ESKLBR FPV 7 120

Índice alfabético

F

FlyEye..... 31

FPV-15-A1..... 127

Frame V2..... 7

FreeUA-V2..... 9

G

GAARPIA..... 42

Gedz-10..... 113

Gedz-8..... 112

Gedz-8 Antiaéreo..... 112

GREK..... 113

H

H10 Poseidon VTOL..... 8

H10F-MD PICA-versión diurna..... 85

H6 Poseidon VTOL..... 27

Hawk..... 17

HEAVY SHOT..... 89

HEAVY SHOT IMMORTAL..... 85

Highiine-T..... 189

Hummel-10''..... 92

Hummel-13''..... 92

Hunter D-1K..... 93

Hunter D-1KT..... 93

Hunter D-2..... 94

Hunter D-3..... 94

I

Impulse..... 140

J

JET-10..... 97

JET-10 con cámara termográfica..... 97

JET-13-FO..... 106

JET-8..... 96

JET-8 térmico..... 96

Jump 20..... 28

K

KH-S7..... 139

Kolibri 10 m ADVANCE..... 181

Kolibri 10 m ADVANCE T..... 181

Kolibri 7" ADVANCE T..... 183

Kolibri 8" PRO..... 182

Kolibri 8" PRO T..... 182

L

LuckyStrike..... 72

M

Malloy Aeronautics T150..... 65

Matrice 300 RTK..... 90

Mavka Relay 16..... 185

Mavka Relay 24..... 185

Mikrovisor SM 7..... 32

MINI SHARK..... 57

Mosquitos 10..... 179

Mugine-5 Pro..... 28

N

Nostromo 10..... 177

O

Optalink..... 177

OPTIK 10..... 176

P

Parrot ANAFI..... 71

PD-1..... 33

PD-1900..... 19

PD-2..... 56

PD-2 con VIP vertical..... 54

PD-3..... 35

PD-DADCAT-10X4..... 175

PD-DADCAT-9X4..... 176

PD-DADCAT-9X4T..... 132

Peacemaker 10 con guía de seguimiento..... 174

Peacemaker 7..... 175

Peacemaker-10..... 174

PEGASUS ARMS 25..... 133

PEGASUS ARMS 25..... 173

PERUN-X9..... 173

Phoenix 03 Heavy UCAV..... 66

Phoenix Ghost..... 195

Pholos-2..... 200

POLYDRONE pawnPlane..... 54

POLYDRONE-TORUK..... 84

POLYDRONE-TORUK 10..... 172

POLYDRONE-TORUK 15..... 172

POLYDRONE-TORUK 22..... 171

Pomsta-T..... 53

Primoco UAV One 150..... 31

Punisher..... 32

Q

Quantix «Recon UAS»..... 65

R

R-18..... 148

R-34..... 77

RAM 2X..... 201

RAM II UAS..... 196

Raybird-3 29

Revolver 860..... 90

RQ-20..... 26
Puma.....

RQ-20 Puma..... 26

RQ-35 Heidrun..... 26

S

S0VA-7..... 161

Saker Hetman..... 169

Saker Hunter..... 51

Saker Scout B..... 83

Saker Scout En retransmisor..... 186

Samum-7..... 169

Scan Eagle..... 8

SeaGull-10..... 166

SeaGull-10N..... 166

SeaGull-8..... 168

SeaGull-8D..... 168

SeaGull-8N..... 167

SeaGull-8T..... 167

Índice alfabético

Shark..... 21

SHARK-D..... 52

SHARK-M..... 52

Sirco..... 14

Sirco-2..... 14

Sirco-2M1..... 15

Siromaha 10K..... 50

Siromaha-10B..... 15

SKIF..... 30

SKY DEVIL..... 50

SKYRIPER 9 nocturno..... 163

SKYRIPER 9 térmico..... 163

Skyriper-9..... 164

SMARTDRONE K10..... 129

SOTUA-MLS..... 162

SOTUA-MLS para uso diurno con comunicación de vídeo digital y amplificador de señal..... 162

SOVA-10..... 160

Sparrow..... 13

Spectator-M1..... 18

Spook-8..... 159

Flecha espía 23

ST-35 «Grom»..... 196

STALKER XO-10..... 118

STALKER XO-15..... 119

Stark 10 Thermal..... 158

Stark-10 Therma..... 159

Stingray 1 Impacto..... 61

Stingray 1 Objetivo falso..... 61

STRIKE..... 157

Striker-FPV..... 158

Surpriser..... 89

Surpriser..... 155

Switchblade 300..... 197

Switchblade 600..... 198

Sypaq Corvo PPDS..... 198

T

Tesak-8..... 154

TORUK15X4 OBSERVER..... 171

U

UA-Beta..... 17

UJ-22 «Airborne»..... 33

URS FQ-10B..... 84

URS FQ-10K diurna..... 191

URS FQ-10ka con guía adicional..... 128

URS FQ-10KN..... 147

V

Vampire..... 88

VB140 flamenco..... 60

Vector..... 23

Viper SM 3..... 87

Vyriy PRO-10..... 144

Vyriy-8 Ucrania..... 144

W

WARDOG Scout..... 66

WARDOG-TRN……. 188

Warmate……. 197

Wiman-2……. 22

WINFLY 10……. 143

WINFLY 10 Hunter V1……. 142

WINFLY 8…….. 143

Winfly-7……. 129

WIY KRUK……... 77

WIY POMSTA XV……... 78

WIY POMSTA-X…….. 78

Wiy SEEMKA……... 188

X

X-8……. 99

X-8 Complejo…….. 99

El manual se ha elaborado sobre la base de los informes finales de los grupos de tropas sobre el uso de UAV en operaciones militares especiales y del manual-catálogo de modelos de VST de las Fuerzas Armadas de Ucrania del mercado militar ucraniano BRAVE1MARKET.

Las observaciones y sugerencias sobre este manual deben enviarse al departamento de síntesis de la experiencia de combate del Grupo Conjunto de Tropas (Fuerzas).

Teléfono de contacto: 17777-22-81.
Dirección del ZSSPD:pu_u_1005@x.mil.zs ,oobd@akacziya.mil.zs .